

2023

# PROTECTION SOLAIRE

# Guide



Stores  
extérieurs



Stores  
intérieurs



Pergolas

**EXPERTS  
STORISTES** agréés  
**Soliso**

*Les*  
**EXPERTS  
STORISTES**  
*c'est...*

**UNE OFFRE DE PROXIMITÉ**

90 Experts dans 135 points de vente  
à travers toute la France!

---

**UNE INNOVATION CONSTANTE**

Des gammes de produits renouvelées  
et des innovations techniques et  
technologiques pour s'adapter aux  
nouveaux besoins du marché.

---

**UNE CRÉATIVITÉ SANS LIMITE**

Des visuels repensés chaque année  
pour être précurseur de tendances!

---

**DES PARTENAIRES RENOMMÉS**

Dickson, Ferrari, Somfy... pour vous,  
nous avons sélectionné les meilleurs.

---

**UN PROFESSIONNALISME GARANTI**

Des équipes de pose qualifiées &  
régulièrement formées pour un  
gage de qualité et de longévité.



Une expertise & une expérience éprouvées  
21 années d'existence à vos côtés!

---

# Sommaire.



## Pourquoi s'équiper chez nous ?

Les Experts Storistes, une réponse à tous vos besoins	03
Les 6 atouts des Experts Storistes	04
Votre projet en 6 étapes	05
Vous en rêvez, ils l'ont fait !	06
Le saviez-vous ?	08

## S'informer pour mieux choisir

Comment choisir son store extérieur ?	10
Choisir son armature	12
Les bras, une pièce technique complexe	14
Équiper son extérieur avec SOMFY	15
La toile, un choix esthétique & technique !	16
La pose, une étape essentielle	18

## Quelle solution ?

Stores extérieurs	19
Spécifiques	37
Pergolas	43
Stores intérieurs	53

## En bref

Tableau récap technique stores intérieurs	61
Tableau récap technique stores extérieurs	62
Tableau d'aide au choix stores extérieurs	64



# Vous souhaitez une SOLUTION DE PROTECTION SOLAIRE

## Votre extérieur

Envie de pouvoir prolonger vos soirées ?



Le store banne Artemis avec bras leds intégrés

Besoin d'être protégé du soleil à toute heure ?



Optez pour le store banne OCÉANIA avec lambrequin enroulable SUN SYSTEM

Moitié store, moitié pergola c'est un super rapport qualité/prix !



C'est l'ALIZÉ sur pieds qu'il vous faut !



# P19

Découvrez tous nos stores extérieurs !



# Choisir.

## Votre intérieur

Dans un style classique ?



Découvrez nos stores vénitiens !

Ou plutôt original ?



Habillez vos fenêtres avec Duo vision



pour...

Vous avez de grandes dimensions ?



La pergola SOLINEPTUNE MAXI couvre jusqu'à 112 m<sup>2</sup> de terrasse

Envie d'agrandir votre habitat ?



La PERGO'KLIM et ses Pergo'Zip latéraux vous offrent une pièce de vie en +

P 43

Toutes nos  
pergolas sont là !

P 53

Bien + de choix pour  
nos stores intérieurs !



LES EXPERTS STORISTES

# UNE RÉPONSE à tous VOS BESOINS



VOTRE  
AIDE AU CHOIX  
EN 3 CLICS !

Trouvez une solution idéale,  
sur notre site  
[www.experts-storistes.com](http://www.experts-storistes.com)

1

Sélectionnez vos critères  
(objectifs, dimensions)

2

Indiquez vos préférences  
(laquage, manœuvres, options...)

3

Découvrez notre sélection  
d'équipements adaptés à  
vos besoins !

« Le plus important, c'est de choisir un produit évolutif dans le temps ! En tant qu'expert, nous sommes à même de proposer à nos clients un produit qui correspond à l'environnement qu'ils souhaitent créer et surtout, qui leur offrira des possibilités futures auxquelles ils n'auraient jamais songé. »

**Rodolphe Frasson, Responsable commercial menuiserie Carrion (Vias - 34)**

« Il ne faut pas s'arrêter aux fonctionnalités du produit, mais l'appréhender dans un ensemble plus global, qui prend en compte les goûts du client, ses habitudes de vie, l'exposition de l'espace à aménager, les contraintes techniques... notre rôle est justement d'accompagner les clients avec tous ces critères précis pour faire le bon choix. »

**Pierre Lepage, Gérant Atlantic'STORES (Mauves-sur-Loire - 44)**

# NOS 6 ATOUPS



## DES PRODUITS DURABLES, DE QUALITÉ, MADE IN FRANCE

Nos produits sont élaborés par la marque reconnue SOLISO Europe, sélectionnés pour leur qualité, leur fiabilité, leur robustesse et systématiquement testés et éprouvés à l'usage. Nos références répondent à la Norme NF EN 13561, obligatoire depuis le 31/03/2006 (décret n° 92-647).



## DES ÉQUIPEMENTS SUR-MESURE ET PERSONNALISABLES

Diversité des gammes, choix des matières, centaines de coloris, richesse des toiles et options techniques... Faites votre choix pour un équipement qui s'adaptera parfaitement à votre style et vos envies!



## UNE POSE RAPIDE ET SOIGNÉE

Étape essentielle pour un équipement fonctionnel et pérenne, la pose est assurée par nos équipes expertes et professionnelles, régulièrement formées, pour un résultat rapide et soigné.



## UN ACCOMPAGNEMENT ET DES CONSEILS PERSONNALISÉS

Votre Expert Storiste vous accompagne tout au long de votre projet pour vous garantir la solution la plus adaptée à vos besoins, en respectant vos envies et votre budget.



## UN CARNET DE GARANTIE ET DES CONSEILS D'ENTRETIEN

Comment entretenir et utiliser votre équipement de protection solaire ? Votre carnet de garantie 5 ans (hors automatismes et selon conditions d'application de la garantie) vous est remis après installation, pour ne rien laisser au hasard !



## UNE VRAIE COMMUNAUTÉ INSPIRANTE

Pinterest, Facebook... Profitez de nos bons plans et inspirations déco & bricolage en suivant notre communauté sur les réseaux. Parce que chez les Experts Storistes, le partage est une valeur essentielle !



Notre choix de défendre une conception française a toujours été l'un de nos atouts majeurs, il prend encore plus de sens aujourd'hui.

# VOTRE PROJET en 6 étapes



Vous **GUIDER**, vous **CONSEILLER**  
et vous **ACCOMPAGNER**  
à chaque étape de votre projet.

1

**Échanges**  
sur votre projet,  
à partir de vos photos,  
vos mesures, vos envies...

2

**Choix de la solution**  
la mieux adaptée,  
avec les options et  
les finitions souhaitées

3

**Devis personnalisé**  
en fonction de vos besoins  
spécifiques

4

**Prise de côtes**  
par le métreur  
et rétroplanning

5

**Pose**  
par les techniciens poseurs  
du réseau Experts Storistes

6

**Suivi et**  
accompagnement

Projet.



# Vous en rêvez, ils l'ont fait

Trouvez l'inspiration avec nos équipements de protection solaire installés avec soin par nos Experts à travers toute la France!



Store KUBA - Atlantic' Stores (44)



Maxi Rouleau - Le Lann (83)



Solarbaie - Amélior Habitat (44)



Maxi rouleau - Le Lann (83)



Store banne Calysta - Porclo (35)



Store vénitien - Isonneuf (17)



Pergo'Klim - Dujardin Concepts (49)



Store banne Océania et Pergo'Klim - Colas (95)

Inspirant.





# Le SAVIEZ-VOUS?



Depuis 2012, la protection solaire est considérée par le Parlement Européen comme **une solution pour réduire les dépenses énergétiques des bâtiments.**



Le nom « banne » vient de ces grandes bâches tendues sur les bateaux pour se couvrir du soleil et des embruns et servant à protéger les marchandises.



Nos toiles sont confectionnées en acrylique, pour répondre aux problématiques d'isolation thermique, de résistance et de non dégradation des couleurs sous l'action des UV.

**Plus le tissage de la toile est dense, plus sa tenue est bonne et sa protection aux rayons UV est efficace!**



Les premiers stores seraient apparus à l'époque de l'Égypte Antique. Des archéologues ont trouvé des dessins représentant des maisons équipées de stores à base de roseaux, sur lesquels des esclaves versaient de l'eau pour humidifier et rafraîchir l'air qui entrait dans la pièce. En Chine impériale, ils auraient été conçus à base de tiges de bambous tissées.



Pour les pergolas indépendantes ou autoportées, il est nécessaire de faire **une déclaration de travaux préalable** si la surface est comprise entre 5 et 20 m<sup>2</sup> au sol. Au-delà de 20 m<sup>2</sup>, elle nécessite **un permis de construire.**

**45%**

des propriétaires avec jardin souhaitent installer une pergola.

**39%**

de ceux-ci sont séduits par la pergola bioclimatique.

Étude Opinionway, 2019



Les Experts Storistes ne vous proposent pas que des équipements de protection solaire!  
**Découvrez nos moustiquaires coulissantes ou enroulables destinées aux fenêtres.**

Constituées d'un coffre et de coulisses anti-vent, elles sont conçues en fibre de verre enrobée de PVC, pour plus de solidité!





La RE 2020 est une nouvelle réglementation applicable aux constructions neuves dès le 1<sup>er</sup> janvier 2022. Elle remplace la RT 2012, focalisée sur l'isolation thermique, et ajoute de nouvelles exigences environnementales.



## RE 2020: quels objectifs ?

### AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS



La RE 2020 va au-delà de l'exigence de la RT 2012, en insistant en particulier sur la performance de l'isolation quel que soit le mode de chauffage installé, grâce au renforcement des exigences sur l'indicateur de besoin bioclimatique, Bbio.

La RT 2012 s'appuie sur le label BBC (bâtiment basse consommation), qui limite la consommation à 50 kWh/m<sup>2</sup>. La RE 2020 va plus loin et passe au standard BEPOS (bâtiment à énergie positive), afin que le bâtiment produise plus d'énergie qu'il n'en consomme.

### DIMINUER L'EMPREINTE CARBONE DE LA CONSTRUCTION



La RE 2020 prend en compte le cycle de vie des bâtiments, de la phase de construction à la fin de vie (matériaux de construction, équipements), en passant par la phase d'exploitation (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage..), via une analyse en cycle de vie.

### RENDRE LES BÂTIMENTS PLUS CONFORTABLES POUR LEURS HABITANTS



La RE 2020 veut permettre aux occupants de vivre dans un lieu de vie et de travail adapté aux conditions climatiques futures en poursuivant l'objectif de confort en été. Les bâtiments devront mieux résister aux épisodes de canicule, qui seront plus fréquents et intenses du fait du changement climatique.

En France, le secteur du bâtiment représente

**44%** de la consommation d'énergie

et près de

**25%** des émissions de CO<sub>2</sub>

## En bref

La RE 2020 repose sur une transformation progressive des techniques de construction, des filières industrielles et des solutions énergétiques, afin de maîtriser les coûts de construction et de garantir la montée en compétence des professionnels.

## Les bâtiments concernés

- ▶ Les bâtiments à usage d'habitation à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2022.
- ▶ Les bureaux et les bâtiments d'enseignement à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2022.
- ▶ Les extensions et les constructions temporaires à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2023.



# Comment choisir son STORE EXTÉRIEUR ?

L'armature - Les Bras - Les Manœuvres - La Toile

Quelle que soit votre architecture ou la configuration de votre maison, votre store extérieur doit **s'intégrer parfaitement à son environnement**, mais aussi prendre en compte chaque spécificité de votre situation (utilisation de votre terrasse, exposition, situation géographique...).

## L'atout charme de votre maison

On a tendance à croire que l'esthétique du store se limite au choix de sa toile ou de son coloris. Et pourtant, même dans les parties les plus techniques comme l'armature ou les bras, chaque détail est pensé pour vous offrir **une solution design aux finitions soignées : à vous de choisir le style qui vous correspond le mieux!**







# Les termes techniques à connaître

1

## L'ARMATURE

L'armature a **3 fonctions principales**: déployer la toile, garantir sa bonne tension et la protéger.

**Plusieurs choix possibles**: Store banne coffre, cassette ou monobloc.

2

## LES BRAS

Les bras permettent de porter la barre de charge, d'assurer la bonne stabilité de la toile et d'**optimiser sa tension dans la durée**.

BRAS LUMINA LED

COFFRE LUMINA LED

BARRE DE CHARGE

3

## LA TOILE

Véritable atout **esthétique**, la toile sert également à réfléchir et absorber le rayonnement solaire pour **garantir une protection optimale** contre la chaleur.

4

## LES MANŒUVRES

L'utilisation du store peut se faire par **manœuvre manuelle ou électrique**, avec de nombreux automatismes possibles pour développer le confort de l'utilisateur (découvrez toutes les solutions automatisées page).



Commande à distance

### AUTOMATISMES:



Capteur de vent



Capteur d'ensoleillement



Capteur de pluie\*



Programmation

\* Non disponible pour les bannes, bannettes et Athénée 80



# 1

## CHOISIR SON ARMATURE

**Pour choisir le type d'armature de store qui convient le mieux à vos besoins,** vous devez prendre en compte plusieurs critères, comme l'utilisation souhaitée (occasionnelle, régulière ou intensive), l'esthétique (en fonction de votre style et de vos envies) ou encore votre budget.

**Toutes les armatures proposées par les Experts Storistes sont en aluminium laqué, compactes et fabriquées à Nantes pour vous garantir à la fois discrétion, qualité et longévité.**



### COFFRE

UN COFFRE INTÉGRAL POUR PROTÉGER À LA FOIS LA TOILE ET LES BRAS.

Le store banne coffre offre une protection optimale contre le vent, la pluie, la poussière ambiante et la pollution.

- ▶ Moins d'entretien, plus grande longévité
- ▶ Esthétique soignée
- ▶ Produit haut de gamme



### CASSETTE

UN DEMI-COFFRE DE PROTECTION POUR ABRITER LA TOILE, LES BRAS RESTENT À L'EXTÉRIEUR.

Grâce à leur structure en aluminium laqué, les bras peuvent rester à l'extérieur sans se détériorer.

- ▶ Excellent rapport qualité/prix
- ▶ Encombrement réduit
- ▶ Bonne longévité
- ▶ Facilité de pose




## MONOBLOC & TRADITIONNELLE

LE STORE HISTORIQUE: UNE CONCEPTION TRÈS SIMPLE ET ÉCONOMIQUE.

Monobloc: le tube d'enroulement et les bras reposent sur un tube porteur carré, avec une casquette (en option) aluminium pour couvrir la toile une fois repliée.

Sur l'armature traditionnelle, les supports de pose, de tube enrouleur et de bras sont souvent aux extrémités de la banne. Cela permet un encombrement faible.

- ▶ Produit de qualité à prix compétitif
- ▶ Solution idéale pour les commerces (Monobloc, banne déployée toute la journée)
- ▶ Solution idéale pour les loggias, balcons... (traditionnelle)

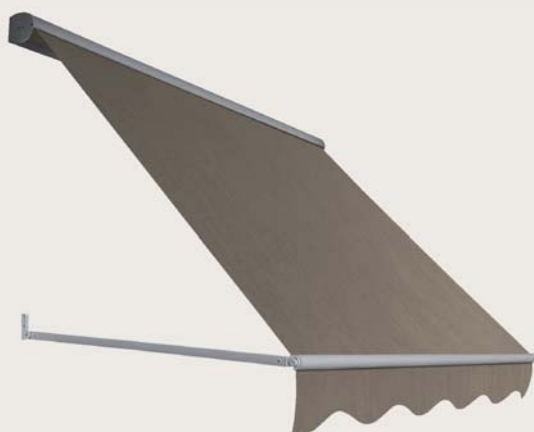

## BANNETTE À PROJECTION

L'ÉLÉGANCE D'UNE FENÊTRE DE CARACTÈRE.

Particulièrement adaptée aux **baies de grandes dimensions** cette solution esthétique permet de maîtriser son apport de chaleur et de lumière à l'intérieur en **ajustant l'inclinaison** grâce aux bras de projection.



## ABRI DOUBLE-PENTES


LA PROTECTION DES GRANDS ESPACES.

Ce type de store à structure autoportante est **conseillé pour les grandes surfaces couvertes ou les terrasses décalées de la façade**. Plus économique pour couvrir une superficie importante, sa structure est fixe et les stores peuvent être repliés.

## 2

# LES BRAS, UNE PIÈCE TECHNIQUE COMPLEXE


**La qualité d'un store se reconnaît également à la technicité de ses bras.** Principalement destinés à tendre la toile, les bras doivent en effet être puissants pour porter la barre de charge pour se replier facilement, avec un mécanisme à la fois silencieux et durable.

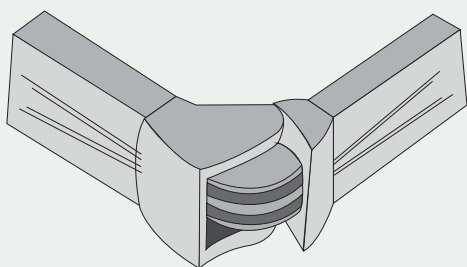

## BRAS DOUBLE CÂBLES STANDARD (MONOBLOC)

BRAS ALUMINIUM DISPONIBLES EN PLUSIEURS DIMENSIONS DE 1,50 À 3,50 M.

Les caractéristiques techniques: supports réglables en aluminium extrudé pour tube carré, double câbles acier gainé (2 ressorts pour bras 3 et 3,50 m) et système d'alignement des coudes en position repliée.

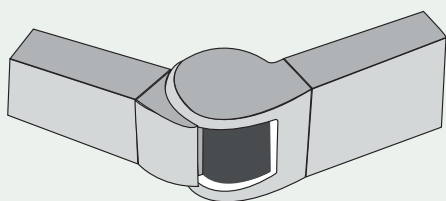

Support de bras réglable permettant une inclinaison variable.

## BRAS L.A.E (LUMINA LED ARMS ENERGY)

NOUVELLE GÉNÉRATION DE BRAS HYBRIDES INNOVANTS EN ALUMINIUM DÉVELOPPÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDES.

Les caractéristiques techniques: nouveau dispositif de traction XTC1000 invisible ainsi qu'une cinématique exclusive pour une tension optimale de la toile.

## Options de confort:

Pour simplifier votre quotidien et optimiser la longévité du store grâce à un déroulement plus régulier et en douceur de la toile.



### CAPTEUR DE SOLEIL (Sunis wirefree io)

Ce capteur détecte la luminosité pour déployer automatiquement votre store et **préserver la fraîcheur** de votre terrasse et de votre intérieur (jusqu'à 9 °C).



### PROGRAMMATION / SCÉNARIO

**Une horloge à configurer** pour déployer votre store extérieur automatiquement à n'importe quelle heure de la journée. On peut créer une ambiance à un moment choisi.



### CAPTEUR DE VENT (Eolis 3D io)

En cas de vent trop fort, le store remonte automatiquement pour **ne pas être endommagé**.



### RÉCEPTEUR D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR (io ou RTS)


Activez **l'éclairage des bras à leds** avec votre télécommande pour profiter de votre terrasse même en soirée.





# 3 ÉQUIPEZ VOTRE EXTÉRIEUR AVEC somfy®


Réinventez l'été sur votre terrasse connectée pour vivre des moments de convivialité uniques. Elle devient une véritable pièce à vivre personnalisable selon votre mode de vie, en toutes saisons.



1

## MOTORISEZ, POUR GAGNER DU TEMPS!

D'un clic, votre store s'ouvre pour profiter pleinement de votre terrasse.



2

## PROTÉGEZ SANS Y PENSER, POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ!

Grâce aux capteurs soleil, vent et pluie, partez en toute sérénité.



3

## PERSONNALISEZ VOS AMBIANCES, POUR PROLONGER VOS SOIRÉES!

Illuminez et réchauffez votre terrasse grâce aux récepteurs lumière et chauffage.




4

## PILOTEZ, POUR PLUS DE PLAISIR!

Créez des scénarios pour profiter de votre extérieur en toute simplicité.

## Faites de votre extérieur un véritable espace de vie!

PARTAGEZ DE BONS MOMENTS SUR VOTRE TERRASSE, DÈS LE RÉVEIL ET JUSQU'AU BOUT DE LA NUIT!

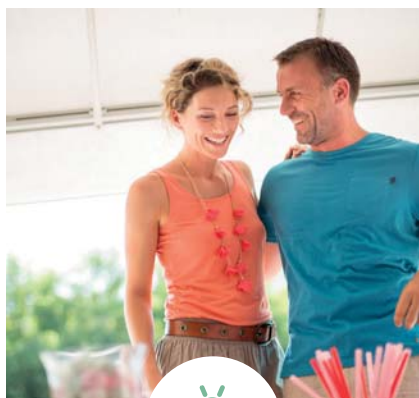

8H00 :

Petit déjeuner sur la terrasse, pour profiter d'un réveil en amoureux. Le lambrequin se baisse pour plus d'intimité.



15H00 :

Il est l'heure de la sieste pour Chloé. Il fait chaud, le store s'abaisse automatiquement pour avoir un peu d'ombre.



20H00 :

La soirée entre amis commence ! Il est temps d'activer le scénario «fiesta» pour mettre de l'ambiance sur la terrasse.

### TÉLÉCOMMANDE SITUO PURE io



Pour piloter simplement un ou plusieurs stores dans la même pièce



### TÉLÉCOMMANDE NINA io

Un terminal unique pour programmer la gestion de votre terrasse (stores bannes, éclairages, capteur vent et ensoleillement...).



⊕ Écran tactile pour visualiser vos équipements, alertes, retours d'informations...

### INTERFACE TAHOMA, LA LIBERTÉ!



Pilotez, programmez et supervisez simplement tous les équipements de votre maison (protections solaires, portes de garage, portails, alarme, éclairage...) à distance depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone!

# LA TOILE : UN CHOIX ESTHÉTIQUE... & TECHNIQUE !

Choisir une toile de store, c'est choisir un style, une ambiance et **créer une atmosphère qui nous ressemble et dans laquelle on se sent bien**. Mais c'est également un choix technique qui va déterminer en partie **l'efficacité de votre protection solaire**. Une toile doit donc être choisie pour son esthétique, mais surtout pour ses propriétés de réflexion et d'absorption du rayonnement solaire.



## Les critères à prendre en compte



### LA PROTECTION UV

(indice UPF) qui vous indique le pourcentage de filtration des U.V. par la toile (au minimum 90 % des U.V. pour les toiles sélectionnées par les Experts Storistes).



### LE CONFORT THERMIQUE

(indice facteur solaire) soit la réduction de rayonnement thermique obtenue dans des conditions estivales de référence (températures d'air de 30 °C, sans vent). Cet indice est au minimum de 70 % pour nos toiles.



### LE POURCENTAGE DE PROTECTION VISUELLE

(Indice transmission visuel) calculé sur la base de la norme EN410 pour éviter tout phénomène d'éblouissement et d'inconfort visuel :

- les toiles claires filtreront les rayons du soleil tout en apportant de la luminosité à l'intérieur de la maison,
- les toiles foncées protégeront efficacement de l'intensité lumineuse, y compris dans des conditions d'ensoleillement important.




### COLORATION DE LA LUMIÈRE

(ambiance lumineuse)

Qualifiée en termes de fraîche, tempérée ou chaude la coloration de la lumière fait référence à la perception de la lumière transmise par la toile et à son confort associé.



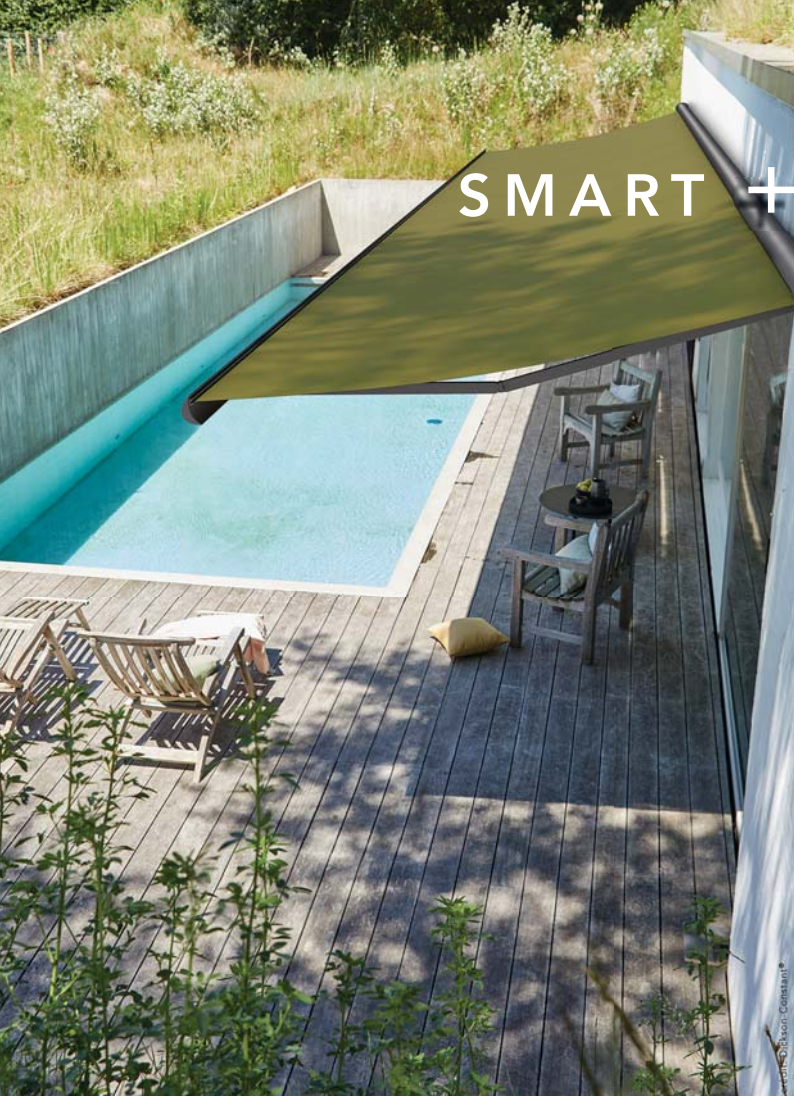

SMART +

DÉCOUVREZ NOTRE  
**NOUVELLE COLLECTION**

# SOLAR FABRICS 2023

173 références, 58 nouveautés pour une gamme de toiles toujours plus riche et harmonieuse !

Adaptée à tous les systèmes de protection solaire extérieure  
Stores, pergolas, voile d'ombrage, screens verticaux.

4 grandes familles de couleurs

**STONE** (les tons gris), **NATURAL** (les tons naturels),  
**SOLAR** (les tons chauds) et **POLAR** (les tons froids).

Une collection qui reflète l'ADN de Dickson Constant

- + Des toiles design
- + Des toiles responsables
- + Des toiles techniques
- + L'humain, au coeur de notre projet



  
**DICKSON**<sup>®</sup>  
solar fabrics

Plus d'informations sur :  
[dickson-constant.com](http://dickson-constant.com)

  
**Serge Ferrari**  
group

## SOLTIS VEOZIP, LA TOILE D'EXTÉRIEUR D'UNE TRANSPARENCE INÉGALÉE

Référence dans l'univers de la protection solaire, Soltis Veozip est le premier screen d'extérieur conçu pour les stores Zip.

En store de façade, il permet de profiter au mieux de la lumière naturelle tout en bénéficiant de caractéristiques thermiques optimales.

Véritable prolongement d'espace à vivre, la pergola équipée de toiles Soltis Veozip crée un véritable cocon à l'extérieur, à l'abri du vent et de la chaleur.





# 5

# LA POSE, UNE ÉTAPE ESSENTIELLE

Au-delà des propriétés techniques du store, **la qualité de la pose est primordiale** pour garantir son efficacité et sa longévité. C'est pourquoi les Experts Storistes s'appuient sur un réseau de poseurs de confiance, référencé depuis des années et régulièrement formé.



## 3 bonnes raisons de faire confiance à nos techniciens poseurs



### SOLUTIONS SUR-MESURE ET INNOVANTES

Chaque Expert Storiste a été sélectionné par le fabricant pour **son expertise et son expérience**. Nos techniciens poseurs agréés connaissent chacun des produits proposés depuis des années et **maîtrisent leurs spécificités**.



### DES FORMATIONS RÉGULIÈRES


Les Experts Storistes ont créé leur propre école de formation : **chaque technicien poseur est ainsi formé chaque année pour se perfectionner** et s'adapter aux nouvelles contraintes du marché.



### UNE POSE RAPIDE ET SOIGNÉE

Grâce aux différentes formations (pose, programmation, réglage...), nos techniciens poseurs vous garantissent **une pose toujours impeccable dans les meilleurs délais**.

## Une pose sur-mesure, pour un résultat optimal

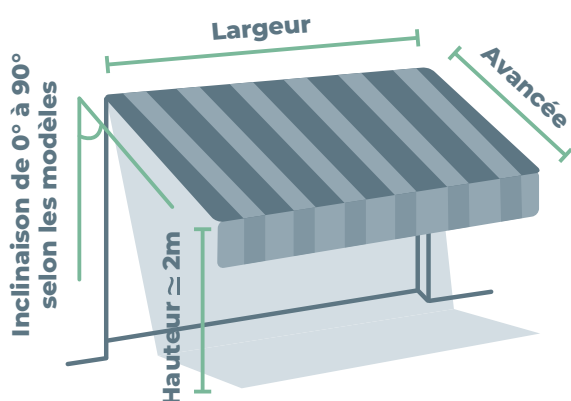

Pour une meilleure protection, chaque solution doit être pensée sur-mesure et parfaitement adaptée à votre configuration. Le technicien poseur doit alors prendre en compte de nombreux paramètres, comme :



L'exposition



La surface à ombrager



Le vent



Le vis-à-vis

# Stores EXTÉRIEURS



20

Bannes  
Monoblocs

22

Bannes  
Traditionnelles

23

Bannes  
Cassettes

27

Bannes  
Coffres

34

Bannes  
Loggia et store  
à projection

36

Bannes  
Auto-portées  
rétractables

# CARAÏBES ÉVOLUTION

## Un grand classique version luxe



Sa grande largeur lui permet d'atteindre jusqu'à 14,22 m de large sur 3,50 m d'avancée\*, elle est donc idéale pour les grandes dimensions.

\* 6 bras selon la largeur.

- ▶ Tube carré autoporteur en alliage d'aluminium spécial résistant à la torsion.
- ▶ Bras L.A.E.
- ▶ Barre de charge aluminium 3 canaux.
- ▶ Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

### OPTIONS :

- ▶ Toit de protection en aluminium.

**LAQUAGE** (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

#### DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

#### EN OPTION

- Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
- Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
- Gris sablé 150 (Futura 2150)
- Marron mat 8019


### LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	Treuil	Électrique
Largeur mini 2 bras	2,24 m	2,20 m
Largeur maxi 2 bras	5,96 m	5,96 m
Largeur mini 4 bras	-	5,96 m
Largeur maxi 4 bras	-	11,83 m
Largeur mini 6 bras	-	11,83 m
Largeur maxi 6 bras	-	14,18 m
Avancée	de 1,50 à 3,75 m	3,75 m



# FLORIDE

Un classique de grande qualité

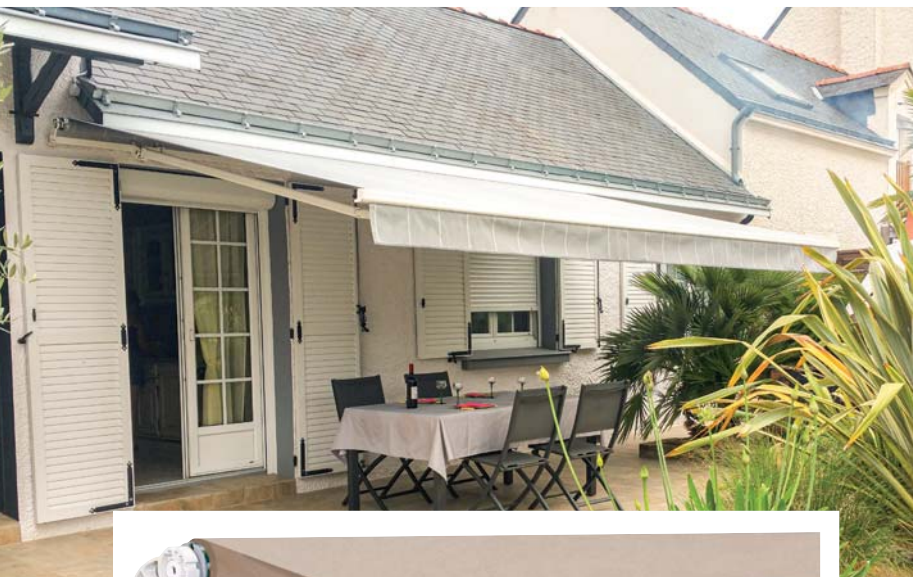

Banne monobloc standard sur mesure offrant un excellent rapport qualité/prix. Fiable et robuste, grâce à ses composants inaltérables, elle fait partie de nos grands classiques. Sobre, elle s'adapte à toutes les façades tout en vous offrant une richesse de couleurs de toiles.

- ▶ Tube carré autoporteur en alliage acier spécial résistante à la torsion.
- ▶ Bras aluminium de 1500 à 3500 mm et supports réglables en aluminium extrudé pour tube carré, double câbles acier gainé et système breveté d'alignement des coudes de bras en position repliée.
- ▶ Barre de charge aluminium 2 canaux.
- ▶ Lambrequin de 200 mm de hauteur.
- ▶ Laquage blanc 9010 ou blanc cassé 1013.
- ▶ Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

#### OPTIONS :

- ▶ Manivelle décrochable en tube acier laqué blanc 9010.
- ▶ Treuil planétaire RAL 1013 sur manœuvre par treuil.
- ▶ Supports renforcés ou supports pose plafond.
- ▶ Toit alu extrudé.
- ▶ Motorisation SOMFY filaire ou RTS.
- ▶ Dépannage manuel.
- ▶ Automatisation vent ou vent/soleil.
- ▶ Thermocollage.
- ▶ Pose plafond.



#### LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	Treuil	Électrique
Largeur minimum	1,91 m	1,88 m
Largeur maximum	5,92 m	5,92 m
Avancée	3,50 m	de 1,50 à 3,50 m

#### LAQUAGE DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013


## BANNE MONOBLOC POUR GRANDES TERRASSES ET DEVANTURES DE MAGASINS

# GOLIATH

L'ombre d'un géant

La banne monobloc Goliath est équipée de deux bras MAXI surdimensionnés qui déploient plus de 38 m<sup>2</sup> de toile.

- ▶ Tube carré autoporteur de forte section.
- ▶ Deux bras MAXI surdimensionnés en aluminium avec coudes inversés et double câbles.
- ▶ Barre de charge intermédiaire en aluminium avec système d'accroche aux coudes de bras intégré pour une bonne tension de la toile.
- ▶ Les 2 consoles de pose en aluminium moulées comprennent le système de réglage et d'orientation.
- ▶ Barre de charge finale en aluminium extrudé à deux canaux de forte inertie.
- ▶ Lambrequin séparé de 200 mm de hauteur.

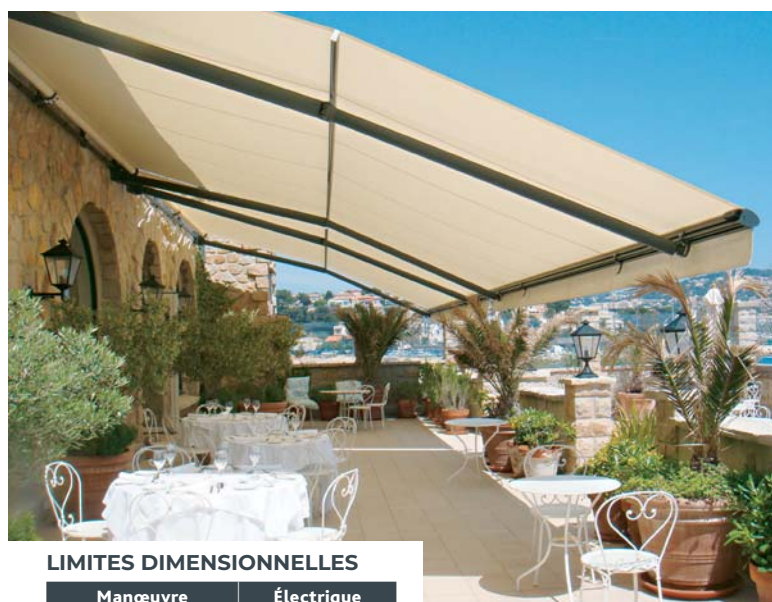

#### LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	Électrique
Largeur minimum	5,3 m
Largeur maximum	7 m
Avancée	4 à 5,5 m

# IBIZA 300

## Terrasses et balcons



Ses lignes raffinées et sobres lui permettent de se fondre dans toutes les architectures. Son inclinaison allant jusqu'à 90° est le garant d'une protection solaire optimale. Avec l'Ibiza 300 conjuguez farniente et tranquillité !

- ▶ Bras aluminium de 1500 à 3000 mm, double câble acier gainé, avec système d'alignement des coudes en position repliée.
- ▶ Barre de charge aluminium 2 canaux.
- ▶ Banne traditionnelle de faible encombrement.
- ▶ Lambrequin séparé, hauteur 200 mm.
- ▶ Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

### LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	Électrique
Largeur minimum	1,84 m
Largeur maximum	5,35 m
Avancée	de 1,50 à 3 m

### LAQUAGE DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

### OPTIONS :

- ▶ Platines pour pose de la banne prémontée.
- ▶ Automatisation vent ou vent / soleil.
- ▶ Support incliné de pose plafond.
- ▶ Thermocollage.
- ▶ Moteur RTS ou filaire.



# MARINA

La plus belle façon d'aménager vos terrasses et balcons



Grâce à ses différentes possibilités d'adaptation et d'inclinaison, la banne Marina est spécialement conçue pour les loggias, les balcons et les terrasses. L'originalité de cette banne discrète réside dans sa capacité d'adaptation à toute architecture.



- ▶ Banne cassette de faible encombrement (134 mm) suivant inclinaison.
- ▶ Coffre en aluminium extrudé de forme cylindrique avec avancée.
- ▶ Barre de charge aluminium 2 canaux avec profil cache bras en aluminium extrudé.
- ▶ Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

#### OPTIONS :

- ▶ Manivelle décrochable en tube acier laqué blanc.
- ▶ Lambrequin séparé, hauteur 200 mm.
- ▶ Automatisation vent ou vent / soleil.
- ▶ Support incliné de pose plafond.
- ▶ Moteur RTS ou filaire.



#### LAQUAGE DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

#### LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	Électrique	Treuil
Largeur minimum	1,84 m	1,88 m
Largeur maximum	5,35 m	5,35 m
Avancée	3 m	de 1,50 à 3 m

## OSIRIS PLUS

Équipement compact pour petits espaces

Store cassette d'une très grande élégance. La banne Osiris offre un réel gain d'espace et une parfaite protection de la toile. Idéale pour les ouvertures de petites dimensions (fenêtres et portes-fenêtres), elle se fond harmonieusement dans l'architecture.



- ▶ Coffre en aluminium extrudé de forme cylindrique.
- ▶ Joue moulée en aluminium.
- ▶ Bras en aluminium à câble acier gainé, longueur 1250, 1500 et 2000 mm.
- ▶ Barre de charge en aluminium laqué à un canal.
- ▶ Manœuvre par treuil ou Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

#### OPTIONS :

- ▶ Lambrequin séparé hauteur 150 mm.
- ▶ Moteur filaire.
- ▶ Automatisation vent ou vent/soleil.
- ▶ Toile Ferrari SOLTIS 92 ou 86.
- ▶ Toile assemblée par thermocollage.
- ▶ Manœuvre par treuil, RTS ou filaire
- ▶ Toile B ou C

#### LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	Treuil	Électrique
Largeur minimum	1,53 m	1,50 m
Largeur maximum	3,55 m	3,55 m
Avancée	1,25 à 2 m	2 m

#### LAQUAGE DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013





## PACK OCÉANIA SUN SYSTEM® LUMINA LED

Craquez pour le Store tout équipé!



### LUMINA LED

Ce système innovant LUMINA LED vous permet d'éclairer votre terrasse. Résistantes aux projections d'eau, ces LED sont commandées à distance grâce à une télécommande. Avec ce système, prolongez en douceur les belles soirées d'été!



### LAMBREQUIN ENROULABLE ÉLECTRIQUE SOLTIS 86

**Serge Ferrari**

Pour commander votre lambrequin à distance et vous garantir une protection efficace quelle que soit la position du soleil.

# OCÉANIA SUN SYSTEM® ET OCÉANIA LUMINA LED

Un nouveau design  
pour un bien-être maximum



Banne cassette aux lignes raffinées qui se distingue par son lambrequin enroulable, intégré et protégé dans la barre de charge. Déroulée, la toile du lambrequin améliore le confort aux heures où le soleil est bas. Équipée des bras leds, elle saura vous éclairer jusqu'au bout de la nuit.

- ▶ Coffre filant autoporteur en alu extrudé, protégeant la toile et servant de berceau compensateur en maintenant le tube sur toute la longueur.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé à deux canaux.
- ▶ Joues de coffre moulées en aluminium.
- ▶ Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.
- ▶ Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.

#### OPTIONS :

- ▶ Lambrequin séparé.
- ▶ Lambrequin enroulable Sun'System (hauteur maxi 1620 mm).
- ▶ Lambrequin enroulable (treuil ou électrique) avec Toile Soltis 86 ou 88.
- ▶ Automatisation vent ou vent/soleil.
- ▶ Laquage.
- ▶ Thermocollage.
- ▶ Lumina Led sur 3 bras.
- ▶ Moteur RTS, filaire, treuil





#### LIMITES DIMENSIONNELLES





Manœuvre	électrique ou treuil 2 bras
Largeur minimum	1,93 m
Largeur maximum	2 bras : 5,95 m 3 bras : 7 m
Avancée	1,50 à 3,75 m

#### LAQUAGE (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

##### DE BASE

-  Blanc 9010
-  Blanc cassé 1013

##### EN OPTION

-  Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
-  Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
-  Gris sablé 150 (Futura 2150)
-  Marron mat 8019







# KUBA

## Modernité et performance technique !

Le store banne Kuba, au coffre rectangulaire et aux lignes esthétiques et contemporaines, se distingue par son bandeau personnalisable intégré à la barre de charge venant fermer le coffre. Le store banne Kuba offre la possibilité d'intégrer un ruban de leds dans la barre de charge, en plus des leds intégrées dans les bras.



- ▶ Coffre complet en 4 profils en aluminium extrudé : coffre intérieur, coffre extérieur et barre de charge.
- ▶ Barre de charge en aluminium moulé sous injection.
- ▶ Joutes de coffre et joutes de barre de charge décoratives et striées, personnalisables (laquage).
- ▶ Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- ▶ Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.
- ▶ Possibilité d'éclairage banne fermée (Lumina Led barre de charge).



### OPTIONS :

- ▶ Laquage intégral, 4 coloris en option.
- ▶ Lambrequin séparé de 200 mm de hauteur.
- ▶ Toile assemblée par thermocollage.
- ▶ Automatismes vent, soleil ou vent/soleil.
- ▶ Lumina Led (bras et barre de charge).
- ▶ Motorisation filaire, RTS, IO.
- ▶ Toiles B et C.

### LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	Électrique
Largeur minimum	2,05 m
Largeur maximum	6,08 m
Avancée	1,50 à 3,75 m

### LAQUAGE

(Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

#### DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013
- Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)

#### EN OPTION

- Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
- Gris sablé 150 (Futura 2150)
- Marron mat 8019







# HÉMÉRA

## La banne dernière génération : la déesse du jour !

Au design soigné, la banne HÉMÉRA est entièrement réalisée par notre bureau d'étude pour une surface de protection optimale et une performance divine !



- ▶ Coffre en aluminium extrudé, de forme cylindrique laqué 2 faces.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé.
- ▶ Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- ▶ Joues en aluminium moulées sous injection.
- ▶ Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.
- ▶ Le profil coffre inférieur peut-être équipé d'un système d'éclairage de leds (en option).
- ▶ Tube d'enroulement de la toile en acier galvanisé à gorge de diamètre 78 mm.
- ▶ Toile de la collection SOLISO EUROPE confectionnées avec un ourlet haut et bas avec jonc PVC plein.

### OPTIONS :

- ▶ Laquage spécial.
- ▶ Éclairage Lumina Led :
  - dans les bras,
  - sous le coffre uniquement si leds sur les bras (éclairage banne fermée).
- ▶ Toile B et C.
- ▶ Moteur filaire, RTS.

### LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	Électrique
Largeur minimum	1,81 m
Largeur maximum	6,04 m
Avancée	1,5 à 3,75 m

### LAQUAGE

(Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

#### DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013
- Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)

#### EN OPTION

- Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
- Gris sablé 150 (Futura 2150)



# ARTÉMIS

Nouvelle banne robuste et esthétique,  
au look futuriste !



Le store banne ARTÉMIS, se distingue par son style « futuriste ». Il bénéficie de larges dimensions, et peut couvrir environ 20 m<sup>2</sup> de surface protégée. Original, ce store banne dispose de joues de coffre et de joues de barre de charge pleines personnalisables. Équipé d'un lambrequin enroulable dissimulé dans sa barre de charge, de rubans leds à la fois dans les bras et dans la barre de charge, ARTEMIS répond à tous vos besoins.

- ▶ Coffre complet en 3 parties en aluminium extrudé.
- ▶ Barre de charge en aluminium moulé sous injection avec lambrequin enroulable.
- ▶ Joues de coffre et joues de barre de charge décoratives et personnalisables permettant des effets de couleur (en option).
- ▶ Couleur : les bras, profils, joues moulées sont laquées en RAL 1013, 9010 ou autre coloris en option.
- ▶ Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- ▶ Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

#### OPTIONS :

- ▶ Lambrequin séparé.
- ▶ Lambrequin enroulable électrique Sun System (Soltis 86, 88).
- ▶ Toile assemblée par thermocollage.
- ▶ Lumina Led (bras et barre de charge).
- ▶ Motorisation filaire, RTS, IO.
- ▶ Laquage.
- ▶ Automatisme vent ou vent/soleil.
- ▶ Toile B et C.



#### LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	Électrique
Largeur minimum	1,92 m
Largeur maximum	6,015 m
Avancée	4 m
Avancée avec SUN System <sup>®</sup>	3,75 m

#### LAQUAGE (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

##### DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

##### EN OPTION

- Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
- Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
- Gris sablé 150 (Futura 2150)
- Marron mat 8019



# HERMÈS SUN SYSTEM<sup>®</sup> ET HERMÈS LUMINA LED

## La bannière à coffre haut de gamme

La bannière coffrée Hermès, c'est la protection inégalable lors des journées ensoleillées ou des soirées d'été. Grâce à son coffre compact en aluminium extrudé, la toile et les bras sont entièrement protégés contre les intempéries et la pollution. L'Hermès Lumina led est aussi bien belle de jour que de nuit. Son éclairage incorporé permet l'utilisation de cet espace de vie lors de vos soirées. Pratique, elle possède une commande à distance qui vous permet d'agir à distance sur votre bannière et l'éclairage de votre terrasse.



- ▶ Coffre intégral et barre de charge en aluminium extrudé protégeant la toile, les bras et le mécanisme.
- ▶ Profil intérieur servant de berceau compensateur en maintenant le tube sur sa longueur.
- ▶ Bras LAE : Programme de bras et sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- ▶ Manœuvre par treuil ou Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

### OPTIONS :

- ▶ Lambrequin séparé
- ▶ Lumina Led dans les bras
- ▶ Sun System<sup>®</sup> + Lumina Led (bras et barre de charge et lambrequin enroulable électrique)



### LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	Électrique
Largeur mini 2 bras	2,08 m (Lumina Led : 2,28 m), treuil : 2,20 m
Largeur maxi 2 bras	5,95 m
Largeur mini 4 bras	5,95 m
Largeur maxi 4 bras	11,87 m
Avancée	3,75 m (3,25m pour Hermès Sun'System + Lumina led)



## Craquez pour le Store équipé de Leds !



### LUMINA LED

Ce système innovant LUMINA LED<sup>(1)</sup> vous permet d'éclairer votre terrasse. Résistantes aux projections d'eau, ces LED sont commandées à distance grâce à une télécommande. Avec ce système, prolongez en douceur les belles soirées d'été !

**LAQUAGE** (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

#### DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

#### EN OPTION

- Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
- Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
- Gris sablé 150 (Futura 2150)
- Marron mat 8019

(1) Lumina LED : Système innovant d'éclairage composé de puissantes LEDs de faible tension à la couleur naturelle (blanc chaud).

# ANTALYA

## Le coffre compact






### LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	Électrique
Largeur minimum	1,87 m
Largeur maximum	5,40 m
Avancée	1,5 à 3,25 m



### LAQUAGE

(Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

#### DE BASE

-  Blanc 9010
-  Blanc cassé 1013
-  Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)

#### EN OPTION

-  Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
-  Gris sablé 150 (Futura 2150)

La banne Antalya est dotée d'une grande technologie grâce à la cinématique qu'utilisent ses bras et son système d'alignement des coudes. D'une grande fiabilité, la banne à coffre Antalya met en avant ses lignes raffinées.

- ▶ Coffre en aluminium extrudé, de forme cylindrique laqué 2 faces.
- ▶ Joes en aluminium moulées.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé.
- ▶ Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- ▶ Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

### OPTIONS :

- ▶ Lambrequin séparé, hauteur 200 mm, bordé ganse acrylique avec ourlet haut et jonc PVC plein.
- ▶ Toile assemblée par thermocollage.
- ▶ Laquage intégral.
- ▶ Support incliné pose plafond.
- ▶ Toile B et C.
- ▶ Moteur filaire, RTS.



# CALYSTA

L'investissement design durable !



La bannette compacte CALYSTA est la réponse adaptée pour une excellente protection solaire. Son coffre compact offre une protection totale de la toile et de ses bras lors de sa fermeture.

- ▶ Coffre complet en aluminium extrudé.
- ▶ Barre de charge qui se ferme sur le coffre avec précision grâce aux patins de glissement en PVC.
- ▶ Les joues de barre de charge intègrent une cavité qui permet à l'eau qui aurait pénétré dans le coffre de s'écouler vers l'extérieur.
- ▶ Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.
- ▶ Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.

#### OPTIONS :

- ▶ Lambrequin séparé de 200 mm de hauteur.
- ▶ Automatisme vent, soleil ou vent/soleil.
- ▶ Toile assemblée par thermocollage.
- ▶ Lumina Led avec système Tubelite (le récepteur radio ainsi que le transformateur sont intégrés dans le tube enrouleur).
- ▶ Motorisation RTS IO ou filaire.

#### LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre Électrique	
Largeur minimum	2,01 m
Largeur maximum	5,94 m
Avancée	1,50 à 3,75 m

#### LAQUAGE DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

#### EN OPTION

- Anthracite sablé 200 (Futura 2200)



## Conseil d'Expert

Entretien son store extérieur, c'est simple, rapide... mais essentiel !

Selon l'environnement dans lequel il est situé, votre store nécessitera un entretien plus ou moins régulier. Par exemple, il se salira plus vite en zone industrielle (à cause de la pollution) ou en bord de mer (avec le sel contenu dans l'air).

Nous vous conseillons alors de nettoyer votre coffre plusieurs fois par an à l'eau

claire ou au savon doux, pour limiter les moisissures et ne pas risquer d'abîmer les finitions ou traitements contenus dans la peinture. Si vous avez des questions sur l'entretien de votre équipement, n'hésitez pas à demander l'avis de votre Expert Storiste.



# BANNETTE VERTICALE GUIDÉE

## Habillez vos baies et vos fenêtres

La bannette verticale guidée embellit les fenêtres, les met en valeur et protège votre intimité. Elle offre une excellente protection thermique. Ses bras à ressorts permettent une tension parfaite de la toile.



- ▶ Bras en aluminium laqué blanc en profil tubulaire 34 x 18 mm de section.
- ▶ 2 bras jusqu'à 4 m 75 de largeur, 3 bras au-delà.
- ▶ Barre de charge en tube acier galvanisé ou alu de Ø 40.
- ▶ Un tube enrouleur à gorge Ø 78 mm, épaisseur 1,2 mm.
- ▶ Lambrequin de 200 mm de hauteur.
- ▶ Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

### OPTIONS :

- ▶ Toit aluminium.

### LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	Électrique
Largeur minimum	2,41 m
Largeur maximum	5,92 m
Avancée	1 à 2,5 m



# BANNETTE À PROJECTION

Une protection optimisée toute la journée

Rencontre de l'esthétisme et de l'innovation. S'adapte aux règlements des copropriétés. Adaptée pour la protection des larges baies, sa grande palette de coloris vous permettra de conserver l'harmonie de votre architecture. Son système d'inclinaison offre une protection solaire optimale à tout moment de la journée.

- ▶ Bras en aluminium laqué blanc en profil tubulaire 34 x 18 mm de section.
- ▶ 2 bras jusqu'à 4 m 75 de largeur, 3 bras au-delà.
- ▶ Barre de charge en tube acier galvanisé ou alu de Ø 40.
- ▶ Un tube enrouleur à gorge Ø 78 mm, épaisseur 1,2 mm.
- ▶ Lambrequin de 200 mm de hauteur.
- ▶ Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

## LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	Électrique	
	2 bras	3 bras
Bras	2,41 m	5,92 m
Largeur minimum	2,41 m	5,92 m
Largeur maximum	5,92 m	9,43 m
Avancée	0,6 à 1,5 m	



## OPTIONS :

- ▶ Toit aluminium.

# SOLISTOR



Atout esthétique et protection thermique

Idéal pour les petites ouvertures. Il embellit les fenêtres et les met en valeur grâce à sa dynamique de coloris. Il offre une excellente protection thermique.

- ▶ Bras tubulaires alu laqué blanc cassé 1013, gris 9006 ou blanc 9010.
- ▶ Ressort incorporé assurant une tension parfaite de la toile.

## SOLISTOR À ENROULEMENT VERTICAL - 3

MANŒUVRES : CORDON - MANIVELLE - MOTEUR



## Guidé

### COULISSES :

Guidage par coulisses en alu anodisé naturel pour pose de face ou en tableau. Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010, gris 9006.

## Store FLAMAND :

Store à descente verticale non guidé.

## GUIDÉ SOUPLE :

Guidage par câbles souples en acier gainé.

## OPTIONS :

- ▶ Barre de charge alu.
- ▶ Coffre semi-rond.
- ▶ Laquage.



## LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	Électrique
Largeur minimum	0,6 m
Largeur maximum	3 m
Avancée	1 à 3 m

# ATHÉNÉE 80

## La protection des grands espaces



Athénée 80, c'est l'abri de terrasse à double toiles rétractables qui vous permet de profiter des journées ensoleillées sur un espace de 35 m<sup>2</sup>. Il est composé d'une ossature en tube acier de 80x40 mm avec pieds en fonte d'aluminium à fixer au sol ou par douilles à encastrer. Son entretien est d'une réelle simplicité.

- ▶ Toile acrylique et deux lambrequins de 200 mm de hauteur.
- ▶ Les profils sont en aluminium extrudé laqué sauf l'ossature qui est en acier laqué.
- ▶ Joutes de barre de charge, supports de bras en aluminium laqué.
- ▶ Tube enrouleur diamètre 78 galvanisé.
- ▶ Pieds de poteaux laqués pour pose en surface. Pieds larges en option.
- ▶ Système éclairage LUMINA LED intégré dans le profil avant et arrière du bras, piloté par télécommande.
- ▶ Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

### OPTIONS :

- ▶ Lumina Led avec système Tubelite (le récepteur radio ainsi que le transformateur sont intégrés dans le tube enrouleur).



### LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	Treuil ou Électrique
Largeur minimum	1800
Largeur maximum	5800
Avancée minimum	2 x 1500
Avancée maximum	2 x 3000

### LAQUAGE DE BASE

Blanc 9010

### EN OPTION

Anthracite sablé 200 (Futura 2200)



# Stores EXTÉRIEURS SPÉCIFIQUES



38

Solarbaie  
2.0

39

Brise-Soleil  
Orientable

40

Klimastor

40

Moustiquaire

41


Zéphyr

41

Alizé et  
Alizé maxi

42

Accessoires  
de terrasse

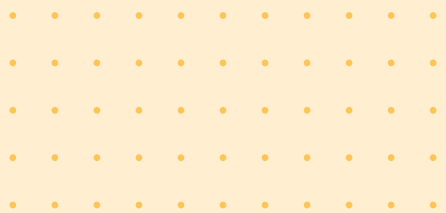



# SOLARBAIE 2.0

## Le mariage de l'élégance et de la performance pour votre confort thermique et visuel !

Soliso apporte un nouveau souffle à son store et propose désormais un coffre design et un nouveau programme évolutif de SOLARBAIE 2.0 commun aux stores intérieurs et extérieurs.

Le SOLARBAIE 2.0 est un véritable écran solaire et régulateur de lumière. Il se fond avec perfection dans toutes les architectures contemporaines dont il respecte les nouvelles réglementations.

Les solutions de protection solaire sont aujourd'hui de mieux en mieux équipées et la valeur ajoutée prime.

Le nouveau SOLARBAIE 2.0 bénéficie d'une grande facilité de montage et d'un gain de temps de pose optimisé.



- ▶ Tube enrouleur aluminium extrudé, diamètre 25 / 33 et 44,5 mm.
- ▶ Profils : coffre en aluminium extrudé laqué. Le coffre est en deux parties, coffre et face. Il existe 3 types de coffre 55, 70 et 90.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé laqué.
- ▶ Manœuvre par treuil, manivelle avec fin de course, chaînette (store intérieur seulement) et électrique.
- ▶ Guidage par câbles en inox Ø2 mm, il s'utilise en intérieur comme en extérieur ou guidage par coulisses.

- ▶ Toile solaire de la collection SOLISO EUROPE.
- ▶ Finition (coffre, coulisses, barre de charge aluminium)
- ▶ laquée gris RAL 9006, blanc RAL 9010.

#### OPTIONS :

- ▶ Laquage RAL (coffre, barre de charge, coulisses).
- ▶ Manivelle décrochable.
- ▶ Manœuvre électrique.





# BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

L'excellence de la protection solaire et des économies d'énergie  
(RT 2012)



- ▶ Boîtier en acier galvanisé finition brut. Section 56 x 58 mm.
- ▶ Guidage par coulisses aluminium. Section 21 x 20 mm.
- ▶ Lames en aluminium laqué au four.
- ▶ Barre finale en aluminium extrudé. Coloris anodisé naturel avec lames de recouvrement.
- ▶ Manœuvre électrique Somfy.

## BSO 65, 80, 70S, 90S

Les brise-soleil orientables SOLISO économisent l'énergie de la climatisation en réduisant les transferts thermiques vers l'intérieur.

Les différents modèles de lames permettent de contrôler la diffusion de la lumière et d'atteindre l'obscurcissement partiel. Le réglage de leur inclinaison apporte un confort maximum tout au long de la journée. Les guidages par câbles ou coulisses assurent une bonne intégration sur les façades.

### Avantages des BSO Soliso

- Protection solaire maximum.
- Transfert thermique minimum et économie d'énergie sur la climatisation.
- Diffusion de la lumière contrôlée.
- Souplesse d'utilisation.
- Résistance aux intempéries. L'inclinaison, dite active, des lames n'est pas modifiée par des vents légers. Les lames sont maintenues dans des échelles tressées, résistantes et calculées pour des conditions difficiles.
- Choix des matériaux et d'une conception évitant les chocs métalliques provoqués par le vent ou les précipitations.
- Motorisation.
- Fabrication sur-mesure.





# KLIMASTOR

## Une solution efficace pour toutes vos surfaces vitrées !

Le brise-soleil Klimastor assure la protection solaire par l'extérieur des toitures vitrées quelles que soient leur forme (vérandas, maisons solaires ou bioclimatiques, bow windows, triangulaire, trapèze...).

Gestion de la lumière, température optimisée, protection des rayons... profitez du soleil en toutes saisons !

Protection solaire: Des lames en aluminium de 80 mm de largeur orientables à 95° pour stopper totalement ou partiellement les rayons du soleil.

Gestion modulée de la lumière: Une gestion modulée de la lumière avec un effet tamisé en été et une luminosité conservée en hiver.

Protection thermique: le Klimastor gère automatiquement l'orientation des lames selon la température intérieure souhaitée.

- ▶ Porte-lames et supports de porte-lames en polyamide armé de fibre de verre, résistant aux intempéries.
- ▶ Lames en alliage d'aluminium spécial ourlées en rive afin d'éviter toutes déformations.
- ▶ Tringle porte-lames en aluminium blanc 9010, 9006 galet, noir.



12 coloris



Autre laquage pour structure - Commande radio - Automatismes

# MOUSTIQUAIRE

## La tranquillité en journée comme en soirée

### Plissée coulissante pour portes-fenêtres

Idéale pour les portes-fenêtres, elle protège votre habitat des moustiques, la toile est traitée contre les rayons ultraviolet. Particulièrement fonctionnelle, elle possède un profil de guidage bas extra-plat ainsi qu'un entraînement par chenille articulée. Ouverture latérale.

- ▶ Fermeture par profils aimantés.
- ▶ Profil arrière et profil d'entraînement en aluminium extrudé.

### Enroulable pour fenêtres

Conçue pour les fenêtres, elle est constituée d'un coffre et de coulisses anti-vent haute densité empêchant la grille moustiquaire de sortir des coulisses même par grand vent.

La moustiquaire existe également en cadre fixe. Conçue en fibre de verre enrobée de PVC et fixée par jonc souple dans un cadre en aluminium profilé laqué gris aluminium, marron ou blanc.

- ▶ Coffre en aluminium extrudé section 42 x 55 avec joues en PA6 et joint brosse en partie supérieure.
- ▶ Grille moustiquaire, en PVC, coloris gris, pénétrant dans les coulisses et montée sur un tube en aluminium à enroulement automatique.
- ▶ Système réglable de blocage de la ligne de charge en partie basse des coulisses.



Toile: noire - armature: laqués blanc 9010, gris 7016, marron 8014 et beige 1015



Moteur SOMFY filaire et SOMFY JOB filaire - Autres laquages



# ZÉPHYR

## Le vélum des petites ouvertures ou des puits de lumière sur plans inclinés !

Petit frère de l'Alizé, le Zéphyr a pour différence sa taille le rendant parfait pour occulter les petites ouvertures verticales ou horizontales. Discret et élégant, il vous protège des rayons solaires tout en vous assurant un parfait dosage de lumière et de température.

Grâce à ses ressorts, intégrés dans la barre de charge, sa toile affiche une tension parfaite, lui assurant une bonne résistance au vent.

- ▶ Coffre complet en aluminium extrudé en 2 parties. Section 95 x 95 mm.
- ▶ Toile non pénétrante dans les coulisses.
- ▶ Coulisses en aluminium moulées. Section 30 x 50 mm.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé en 2 parties renfermant le système de ressort qui assure la tension parfaite de la toile.
- ▶ Joes en aluminium moulées pénétrant dans les coulisses avec système de poulie pour guider le câble.
- ▶ Tube enrouleur, Ø 50 mm, avec poulies servant à l'enroulement du câble de manœuvre.



Toiles des gammes Soltis ou Screen (suivant dimensions)



Moteur radio intégrée SLT - Autres laquages

# ALIZÉ ET ALIZÉ MAXI

## Évitez l'effet de serre et maîtrisez la chaleur !



Le store Alizé est un véritable support de toiture, ses fixations sont adaptables à tous les types de véranda. Un petit coffre protège la toile des intempéries. Un mécanisme assure une tension parfaite et constante de la toile et des coulisses lui permettent d'obtenir une occultation partielle. Alizé tamise la lumière et réduit considérablement l'effet de serre.

- ▶ Coffre complet en aluminium extrudé en 2 parties. Section 158 x 208 mm.
- ▶ Coulisses en aluminium extrudé, section 60 x 70 mm permettant le passage des câbles, avec supports de fixation moulés en aluminium.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé, en 2 parties, renfermant un système avec ressorts de compensation assurant une tension permanente de la toile.
- ▶ Câbles de manœuvre en Dyneema, résistants aux U.V.
- ▶ Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

### LIMITES DIMENSIONNELLES

ALIZÉE	SIMPLE TRAVÉE	DOUBLE TRAVÉE	ALIZÉE MAXI
Largeur minimum	2 m	5 m	2,5 m
Largeur maximum	5 m	9 m	6 m
Avancée minimum	1,50 m	1,50 m	1,50 m
Avancée maximum	4,25 m	4,25 m	5 m

### OPTIONS :

- ▶ Laquage.
- ▶ Toile LUMERA (Sattler), Soltis 92.
- ▶ Thermocollage.

**LAQUAGE** (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

DE BASE	EN OPTION
Blanc 9010	Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
Blanc cassé 1013	Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
	Gris sablé 150 (Futura 2150)
	Marron mat 8019



+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisies



Laquage

# SPACIUM

## Le nouveau store brise vue latéral pour terrasse



Store coffre de terrasse d'un nouveau design étudié pour limiter le vis-à-vis et pour protéger du soleil latéralement. Le SPACIUM dispose d'une poignée amovible pour manœuvrer le store idéalement. La toile est fixée sur un poteau vertical qui peut recevoir jusqu'à 4 stores verticaux.

### LIMITES DIMENSIONNELLES

	Mini	Maxi
Avancée	1 000	3 000 ou 4 000*
Hauteur	1 100	2 500

\* uniquement avec les toiles Soltis 86 et Soltis 88

- ▶ Platinas murales extrudées en aluminium pour poser le coffre verticalement sur un mur.
- ▶ Coffre en aluminium extrudé laqué, de forme générale cylindrique avec une avancée.
- ▶ Système de tension de la toile par ressort réglable via une poignée.
- ▶ Profil vertical mobile en aluminium extrudé et poignée en pvc blanc.
- ▶ Poteau vertical fixe en aluminium extrudé avec quatre gorges, platine de fixation au sol en aluminium moulé.
- ▶ Joues de poteau et de barre de charge blanches (option laquage).
- ▶ Un support de réception pour la poignée du profil mobile. Le poteau vertical fixe peut recevoir jusqu'à quatre stores verticaux.
- ▶ Tube enrouleur à gorge Ø 63 mm en acier galvanisé
- ▶ Toutes les pièces et tous les profils en aluminium sont laqués blanc RAL 9010.

### LAQUAGE DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

### EN OPTION

- Gris anthracite RAL 7016 fine texture
- Gris anthracite RAL 7016 mat
- Gris clair sablé 150
- Gris anthracite sablé 200
- Marron RAL 8019 mat

(Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

# RAMPE DE CHAUFFAGE

## Pour un chauffage instantané

Lampe à infrarouge pour un chauffage instantané, ne dégage pas de gaz nocifs et ne consomme pas l'oxygène de la terrasse. Deux spots halogènes orientables d'une puissance de 50 W sur modèle avec éclairage. Réglage à distance du chauffage et de l'éclairage grâce à une télécommande radio RTS SOMFY.



Chauffage sans éclairage IP67



Chauffage avec éclairage de terrasse IP65



# PERGOLAS



46

Pergoklim

49

Pergal Alizé

50

Alizip sur pieds

51

Solineptune  
Solineptune Maxi

52

Solizip /  
Pergozip

# LA PERGOLA, UNE SOLUTION IDÉALE POUR...

Se protéger du soleil et profiter d'une terrasse ombragée




S'abriter du vent et de la pluie



Limitier le vis-à-vis pour éviter les regards indiscrets




## 2 TYPES DE STRUCTURES



### STRUCTURE ADOSSÉE

La pergola la plus courante qui repose sur 2 pieds est posée obligatoirement contre une façade.



### STRUCTURE AUTOPORTÉE

Pour une pergola autonome, qui peut se poser n'importe où (uniquement possible avec le PERGOKLIM).

## DES PRODUITS ADAPTÉS À TOUTES LES DIMENSIONS



### PERGOLA TOILE

Une solution tendance et efficace à destination du particulier. Les modèles de pergolas à toile repliable permettent de conserver les apports solaires de votre intérieur (lumière et chaleur en hiver).



### PERGOLA LAMES

Des lames orientables, (seules pour la PERGOKLIM ACCESS et rétractables pour la PERGOKLIM INTEGRAL) motorisées pour gérer simplement la chaleur et la lumière.




### PERGOLA VELUM NEPTUNE

Cette toile tendue rétractable offre une excellente protection solaire et résistance au vent, avec la possibilité d'équiper des stores zip sur les côtés.

### ! À SAVOIR:

au-dessus de 5 m<sup>2</sup> couverts, vous devez effectuer une déclaration de travaux, et au-delà de 20 m<sup>2</sup> faire une demande de permis de construire.

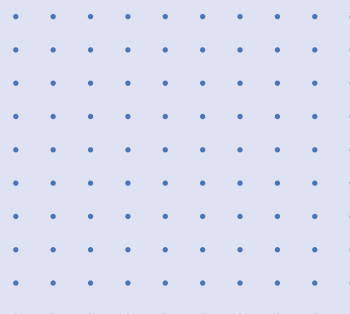



# SOLILED

## La nouvelle rampe d'éclairage sur mesure de chez Soliso



Tous les produits de la gamme n'étant pas équipés de système d'éclairage, SOLISO EUROPE a développé une solution d'éclairage SoliLed.

Le SoliLed est la nouvelle rampe d'éclairage sur mesure de chez Soliso. Elle est composée de deux profils aluminium réglables en orientation, ce qui permet d'avoir deux types de pose : pose de face ou pose plafond pour un éclairage parfait.

Le SoliLed est un élément indépendant, de faible encombrement (30x30 mm) et peut donc être positionné n'importe où facilement.

Il peut être équipé de rubans LED, monochrome blanc. Pilotable par smartphone en Bluetooth. Possibilité de variation de l'intensité lumineuse (sauf RTS).

Dimension sur-mesure de 1000 mm à 5950 mm.

- ▶ Profil en aluminium extrudé laqué comportant un diffuseur et un ruban de LED intégré, encombrement 30x30 mm, longueur maxi 6 m.
- ▶ Orientation réglable, permettant deux types de pose : de face ou plafond.
- ▶ Équipé de rubans LED monochrome blanc pilotable par smartphone en Bluetooth.
- ▶ Ruban de LED 24V extrudé dans du polyuréthane souple IP65.
- ▶ Puissance 10W/ml en monochrome et 14W/ml en couleur RGBW 800 lumens, couleur 3500 K blanc chaud.
- ▶ Transformateur 24 V et récepteur intégré dans un boîtier PVC étanche de section 170x270x 90 mm ou 160x360x90 mm, coloris Blanc Ral 9010.
- ▶ Livraison en kit avec profil arrière pré-percé et profil avant à fixer par vos soins une fois l'inclinaison définie.
- ▶ Laquage des profils.


### 3 Modes de commande :

- ▶ RTS : ON/OFF avec télécommande TELIS 1 RTS Pure.
- ▶ IO : Variation de l'intensité lumineuse avec télécommande SITUO 1 Variation Pure.
- ▶ Bluetooth : Application CASAMBI à installer sur tablette, smartphone compatible Android et IOS variation (livré sans tablette et smartphone).

## PERGO'KLIM PASSE EN MODE DOMOTIQUE



- ▶ Pilotage de sa Pergo'klim depuis sa tablette ou/et smartphone
- ▶ Possibilité de créer des scénarios pour l'utilisateur
- ▶ Maintenance facilitée pour vous :
  - Accès à la dernière action
  - Mise en place de scénarios
- ▶ Disponible en ios ou android
- ▶ Compatible Somfy : RTS

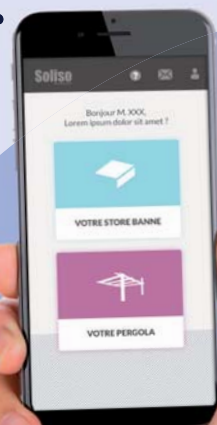

**somfy.**

**PergoKlim**  
INTEGRAL 150


**PergoKlim**  
INTEGRAL 250

### LA VERSION ORIGINALE,

primée en 2014 au salon Equip'Baie pour la performance de son système de lames orientables et rétractables (lames de 150 mm plus esthétique).

Entièrement perfectionnée, la nouvelle Pergoklim INTEGRAL 250 est équipée de lames plus larges (250 mm permettant de réduire l'encombrement).

### LAMES ORIENTABLES + RÉTRACTABLES

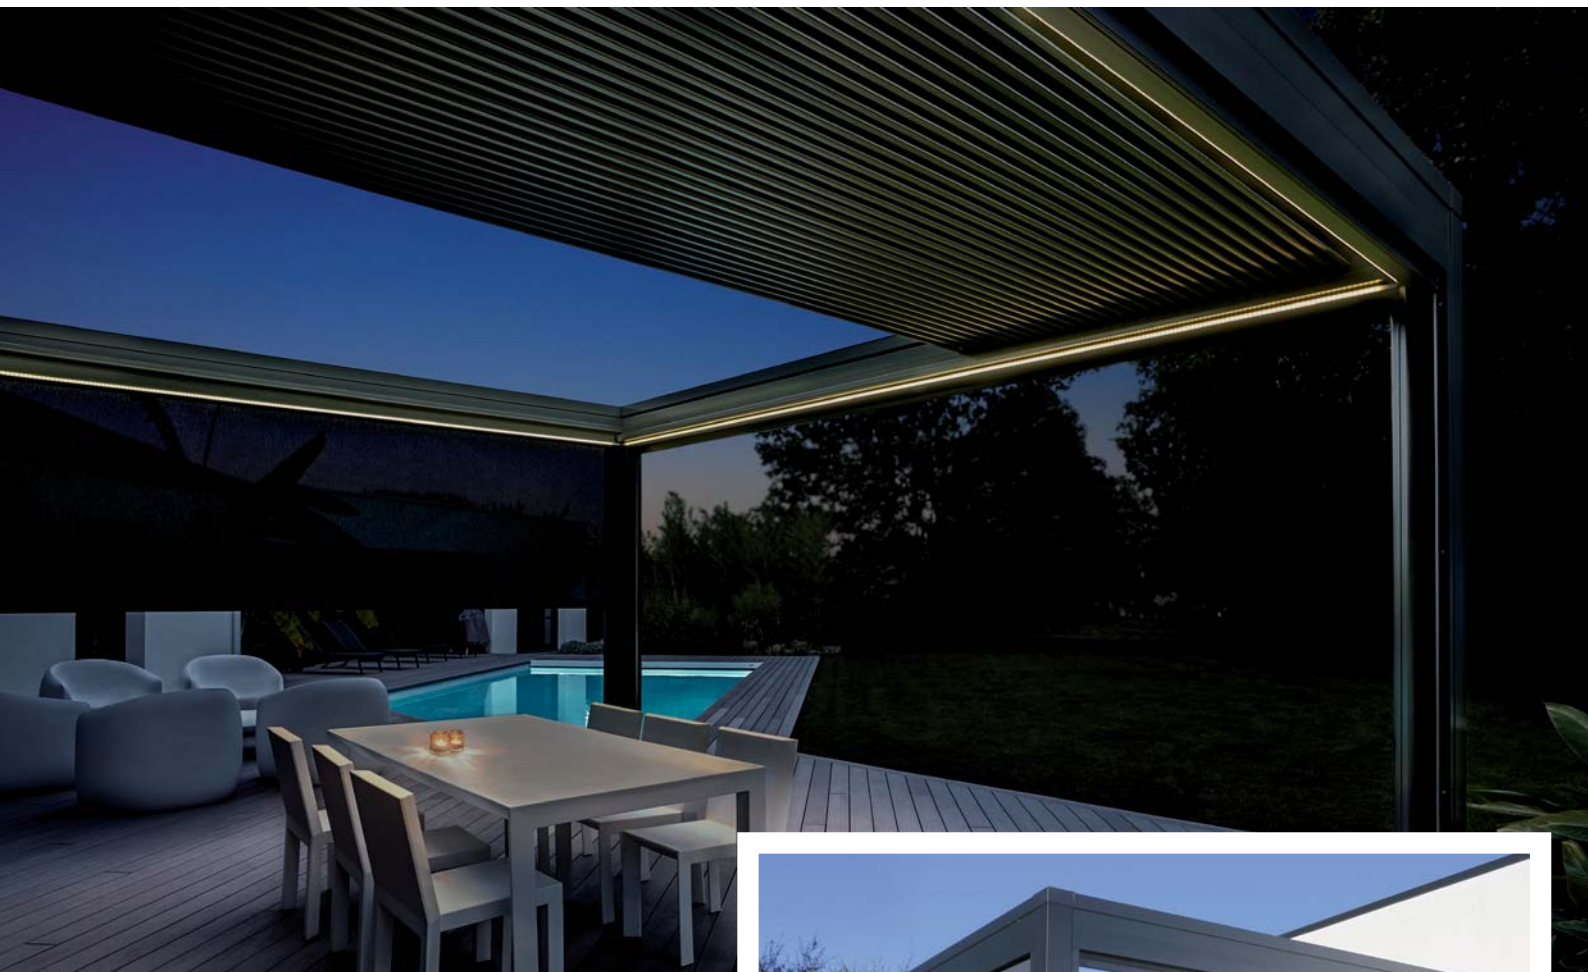

**PERGOKLIM INTEGRAL 150 et 250**, conçues et fabriquées en France, est à la pointe de la technologie. Son système innovant de lames rétractables permet de conserver presque toute la luminosité dans la maison en hiver. Elle vous permet de profiter du soleil une fois les lames refoulées et ainsi d'augmenter l'effet de serre sur les baies ; gain de chaleur en période hivernale.

En été, **PERGOKLIM INTEGRAL 250 et ACCESS 250** vous protègent, grâce à l'orientation des lames, du soleil, tout en laissant passer l'air vous offrant ainsi une climatisation naturelle.





### LA VERSION SIMPLIFIÉE,

pour une solution à la fois performante, esthétique et économique (lames de 265 mm avec un pas de 250 mm).

### LAMES ORIENTABLES SEULES



**PERGOKLIM INTEGRAL 150 et 250**, entièrement fabriquée en France, est à la pointe de la technologie. Son système innovant de lames rétractables permet de conserver presque toute la luminosité dans la maison en hiver. Elle vous permet de profiter du soleil une fois les lames refoulées.

En été, **PERGOKLIM INTEGRAL 250 et ACCESS 250** vous protègent, grâce à l'orientation des lames, du soleil, tout en laissant passer l'air vous offrant ainsi une climatisation naturelle.

#### DESSCRIPTIF :

- ▶ Structure en aluminium extrudé laqué maintenue par 2 ou 4 poteaux.
- ▶ Toit constitué de lames en aluminium extrudé laqué, pas de 150 mm (lames de 180 mm) ou pas de 250 mm (lames de 265 mm).
- ▶ Lames orientables de 0 à 120°.
- ▶ Les joints incorporés aux lames permettent une étanchéité en position fermée.
- ▶ Section des poteaux : 147 x 147 mm.
- ▶ Socles en partie basse de chaque poteau munis d'une platine de réglage (15 mm).
- ▶ L'eau de pluie s'écoule naturellement dans les gouttières situées de chaque côté des traverses pour s'évacuer à la base des poteaux (Ø 34 mm).
- ▶ Laquage structure et lames : blanc 9010 mat, gris sablé 200 et gris anthracite 7016 mat fine texture.
- ▶ Supports muraux.

#### MOTORISATION :

- ▶ Chaque module de PERGOKLIM INTEGRAL 150 et 250 est équipé de 2 moteurs tubulaires (un pour l'orientation des lames et l'autre pour le refoulement du tablier). Le PERGOKLIM ACCESS 250 utilise un seul moteur tubulaire.
- ▶ Un boîtier électronique vient gérer la synchronisation des deux moteurs ainsi et/ou les Leds.
- ▶ Télécommande pourvue d'un canal pour l'orientation des lames, d'un canal pour le refoulement des lames et d'un canal pour l'éclairage où vous pourrez faire varier l'intensité de la lumière.
- ▶ Possibilité de commandes groupées.

#### CONFIGURATIONS MAXI

PERGOKLIM INTEGRAL 150 et 250 et PERGOKLIM ACCESS 250 sont proposés en 1 module, 2 modules ou 3 modules. L'ensemble est réversible : Orientation des lames parallèles ou perpendiculaires à l'habitation.





**OPTIONS :**

**LE STORE PERGO' ZIP**

- ▶ Store Pergo' Zip est intégré dans la traverse haute de la structure.
- ▶ Guidage par coulisses en aluminium extrudé rapportées sur les poteaux.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé de section 20x 48 mm.
- ▶ Véozip Screen 550, STAM 6002, fenêtre Cristal stabilisée en option.
- ▶ Possibilité de rajouter un ou plusieurs poteaux intermédiaires.

**LAQUAGE**

- ▶ Laquage de série : Blanc 9010 mat, Anthracite sablé 200 (Fine texture), Anthracite 7016 mat (Fine texture)
- ▶ Toutes les autres couleurs RAL sur commande.

**ÉCLAIRAGE PAR RUBAN DE LEDS INTÉGRÉ AUX PROFILS**

- ▶ Rubans : Leds 24 volts IP65 fond blanc extrudé.
- ▶ Puissance 10W/ml
- ▶ Couleur d'éclairage 3500K (monochrome blanc chaud)
- ▶ Luminosité : 800 lumens
- ▶ Transfo variable jusqu'à 24 volts assurée par une alimentation régulée intégrée.
- ▶ Éclairage modulable suivant votre configuration : 1, 2, 3 ou 4 côtés.



**LIMITES DIMENSIONNELLES**

	MANŒUVRE ÉLECTRIQUE							
	PergoKlim INTEGRAL 150		PergoKlim INTEGRAL 250		PergoKlim ACCESS 250			
	Larg. Mini	Larg. Max	Avancée Mini	Avancée Max	Larg. Mini	Larg. Max	Avancée Mini	Avancée Max
1 module	1,6 m	4 m	INTÉGRAL 150	INTÉGRAL 150	1,6 m	4 m	1,1 m	6,1 m
2 modules			1,567 m	5,017 m				
3 modules			INTÉGRAL 250	INTÉGRAL 250				
Coloris structure	Laquage lames, structures et poteaux blanc 9010 mat ou gris anthracite 7016 mat fine texture ou gris anthracite sablé 200							



# PERGOLA ALIZÉ

## Solution de protection solaire rétractable par enroulement

Raffiné, PERGOLA ALIZÉ est également apprécié pour sa simplicité d'installation et s'intègre facilement à votre terrasse. Grâce à sa structure en aluminium équipée d'un store Alizé, elle apporte ombre et fraîcheur à ce lieu privilégié.



- ▶ Coffre complet en aluminium extrudé composé de 2 profils.
- ▶ Toile rétractable dans le coffre.
- ▶ Coulisses, barre de charge, poteaux en aluminium extrudé.
- ▶ Les joues de coffre et joues de barre de charge sont en aluminium moulé, coloris assorti à la structure.
- ▶ Fixation murale avec 2 supports en aluminium moulé et 2 pieds en aluminium.
- ▶ Tube d'enroulement de la toile en acier galvanisé à gorge, de diamètre 78 mm.
- ▶ Inclinaison réglable de 0 à 9 %.
- ▶ Manœuvre électrique Somfy IO, radio 230V avec émetteur Situio Mobil, IO Pure.
- ▶ Couleur de la structure : Blanc 9010, Anthracite sablé 200, autres Ral en option.
- ▶ Toile acrylique ou Soltis 96.
- ▶ Le(s) ressort(s) de tension de la toile sont dissimulés dans la barre de charge.

### OPTIONS :

- ▶ Automatismes : PERGOLA ALIZÉ peut être équipée d'automatisme vent, soleil ou vent soleil.
- ▶ Moteur RTS ou io.
- ▶ Moteur filaire.
- ▶ Autre laquage.
- ▶ Stores laréaux et/ou frontaux SOLIZIP.
- ▶ SoliLed.

### LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	électrique
Largeur minimum	2 000
Largeur maximum	5 000
Avancée mini.	1 500
Avancée maxi.	4 250

### LAQUAGE DE BASE

- Blanc 9010
- Anthracite sablé 200



# ALIZIP SUR PIEDS

## Solution design zippée de protection solaire

La Pergola Zippée de Soliso est une protection solaire qui accepte une pluie modérée (8 mm/h maxi). Elle est livrée non montée.

- ▶ D'un coffre fixé au mur à l'aide de deux équerres qui peuvent pivoter à 210°.
- ▶ Deux coulisses innovantes font la liaison entre le coffre et les poteaux frontaux qui assurent la liaison au sol.
- ▶ Les coulisses sont équipées de deux systèmes de tension automatiques permanents.
- ▶ Une barre d'écartement ajustable assure la rigidité de l'ensemble.
- ▶ Un système latéral à zip maintient la toile bien tendue dans le sens de la longueur, les amortisseurs intégrés dans les coulisses assurent 2 cm de courses totale.
- ▶ Sur le modèle avec pieds aux extrémités, la pluie descend par gravité de la toile vers la barre de charge puis est guidée

dans chaque coulisse pour être finalement évacuée par les poteaux frontaux jusqu'au sol.

- ▶ Sur le modèle avec pieds décalés, la pluie descend par gravité de la toile vers la barre de charge puis est guidée dans chaque coulisse pour être finalement évacuée en bout de coulisse.
- ▶ Toile PVC précontraint 302.
- ▶ Moteur Somfy IO.
- ▶ Coulisses latérales et poteaux frontaux en aluminium extrudé avec pieds en aluminium.
- ▶ Visserie en inox.
- ▶ Profils et accessoires associés laqués blanc 9010, gris anthracite 7016 FT.

- ▶ L'inclinaison possible est de 0 à 35 %, mais pour un bon écoulement de l'eau il est recommandé de ne pas descendre en dessous de 15 % jusqu'à 4 m, et 20 % au-delà.

### OPTIONS :

- ▶ Laquage RAL.
- ▶ Éclairage LED sous coffre et/ou coulisses.
- ▶ Stores verticaux SOLIZIP 90, 120 ou 150.
- ▶ Le profil poteau de 90 x 90 associé à son accessoire de pose standard permet de créer des structures complémentaires personnalisées.



Photo non contractuelle.

### LIMITES DIMENSIONNELLES

#### MANŒUVRE ÉLECTRIQUE

Largeur minimum	<b>2 000 mm</b>
Largeur maximum	<b>6 000 mm</b>
Avancée mini	<b>2 000 mm</b>
Avancée maxi	<b>5 000 mm</b>

### LAQUAGE

#### DE BASE

- Blanc 9010
- Anthracite 7015 FT,

(Nous consulter pour plus de coloris de laquage)





# SOLINEPTUNE/SOLINEPTUNE MAXI

## Pergola de protection solaire et pluies modérées

Le SoliNeptune est composé de traverses fixées au mur et de poteaux en façade pour faire la liaison au sol. Les joints latéraux conditionnent l'eau à descendre par gravité dans le chéneau frontal, puis elle s'écoule au sol via les poteaux frontaux. Son système de fermeture est silencieux, la manœuvre des chariots montés sur roulement à billes se fait grâce aux courroies crantées dissimulées dans les poutres latérales (et intermédiaires si 2 travées).



- ▶ Barres de charge en aluminium extrudé laquées beige.
- ▶ Toile Ferrari Précontraint 502 beige.
- ▶ Les chariots des profils raidisseurs de toile sont synchronisés par un tube hexagonal en acier galvanisé laqué de 72 mm qui entraîne les courroies crantées.
- ▶ Moteur Somfy Radio RTS avec Télis 1 (1 travée) ou filaire avec boîtier de synchronisation Somfy plus interrupteur (2 travées).
- ▶ Poteaux frontaux en aluminium extrudé de 130 x 80 avec pieds moulés en aluminium.
- ▶ Gouttière en aluminium extrudée avec joues moulées en aluminium.
- ▶ Toit de protection de la toile repliée en aluminium.
- ▶ L'inclinaison mini recommandée est de 15 % pour une avancée maxi de 4000 mm et 20 % au-delà.

### OPTIONS :




- ▶ Commande radio pour une pergola 2 travées.
- ▶ Chauffage + éclairage.
- ▶ Laquage.
- ▶ Stores latéraux et/ou frontaux.

**LAQUAGE** (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

#### DE BASE

 Blanc 9010

#### EN OPTION

-  Anthracite sablé V05,
-  Gris métallisé V01,
-  Bronze V02,



### LIMITES DIMENSIONNELLES

#### MANŒUVRE ÉLECTRIQUE

	Largeur		Avancée	
	minimum	maximum	minimum	maximum
<b>SoliNeptune</b>				
Store 1 travée	1,5 m	4,5 m	1,5 m	5 m
Store 2 travées	4,5 m	8 m	2 m	5 m
<b>SoliNeptune Maxi</b>				
Store 1 travée	3 m	5 m	2 m	7 m
Store 2 travées	5 m	9 m	2 m	7 m
Store 3 travées	8 m	12 m	2 m	7 m
Store 4 travées	12,5 m	16 m	2 m	7 m

# SOLIZIP / PERGOZIP

## Store solaire à coulisses zip

**Store solaire à coulisses ZIP, système breveté coffre de 105 mm, manœuvre électrique.**

SOLIZIP pour une meilleure résistance au vent, la toile est solidement maintenue dans les coulisses latérales par un système unique de fermeture éclair.

Le SOLIZIP répond aux normes européennes EN 13561 en ce qui concerne la résistance au vent (classe 3, selon dimensions).

Coffre laqué RAL 9010, gris Galet 9006, Gris Anthracite 7016 Fine Texture et Gris Anthracite Sablé 200.

Toiles SOLTIS 86, 92, B92, Précontraint 502, (en option) Screen 550, Sunworker (SWK), Stam 6002.

Manœuvre électrique ou par treuil.

Le Pergozip est un store SOLIZIP uniquement intégré dans la traverse du PERGOKLIM.

PergoZIP, un atout pour contrôler la chaleur et apporter un excellent confort thermique dans votre pièce de vie supplémentaire en fonction de la toile utilisée.

PergoZIP est idéal pour équiper les pergolas.





# Stores INTÉRIEURS



55

Stores  
Alu

56

Stores  
Tissu

# LES STORES INTÉRIEURS, UNE SOLUTION IDÉALE POUR...

Se protéger du soleil  
et gérer la luminosité  
de son intérieur



Se protéger  
des regards extérieurs



Décorer  
ses pièces à vivre



DES SOLUTIONS POUR TOUS LES STYLES ET TOUS LES BESOINS !



## STORE VÉNITIEN

La solution la plus classique! Composée de lames horizontales, elle a l'avantage d'être peu encombrante une fois repliée.



## DRAPSTOR

Une orientation des bandes de 180° pour maîtriser simplement ombre et lumière.



## STORE ROULEAU

Une toile unie, imprimée, transparente ou opaque pour habiller les fenêtres, portes ou fenêtres de toit.



## STORE PLISSÉ

Pour créer une ambiance douce et feutrée, avec une fabrication sur-mesure qui s'adapte à toutes les fenêtres.



# STORE VÉNITIEN ALU 25, 35 OU 50 MM

Profitez d'une ambiance raffinée et chaleureuse!



- ▶ Boitier en acier profilé en forme de U.
- ▶ Lames aluminium traitées chimiquement résistant à la corrosion.
- ▶ Barre finale.
- ▶ 83 coloris.
- ▶ Cordons échelle Ø 1,2 mm, coloris assortis aux lames.
- ▶ Orientation par tige transparente débrayable, longueur de 500 à 2 300 mm.
- ▶ Monocommande par chaînette ou par cordon sans fin.

#### OPTIONS :

- ▶ Store entre-vitres avec manœuvre par flexible ou bouton moleté.
- ▶ Manœuvre électrique.
- ▶ Guidage latéral par micro câble perlon.
- ▶ Monocommande.

Le store Vénitien alu à lames horizontales de 25, 35 ou 50 mm de large est conçu pour s'adapter à toutes vos ouvertures.

Ce store sur-mesure est disponible dans un très grand choix de coloris (aspect mat, brillant, satiné, imprimé ou perforé) ce qui lui permet d'être un superbe élément de décoration.

Le store Vénitien alu vous permettra de moduler ou d'occulter la lumière selon vos besoins, tout en préservant votre intimité.

Revisitez votre intérieur et donnez-lui un style intemporel, tout en conservant une ambiance à la fois contemporaine et chaleureuse.

## Conseil d'Expert

Les 26 mars et 19 avril 2015 étaient publiées une nouvelle instruction (NF EN 13120/IN1) et deux normes portant sur les stores intérieurs (NF EN 16433, NF EN 16434).

Le dispositif résultant de ces normes et instructions, destiné à prévenir le risque de strangulation chez les enfants de 0 à 42 mois est devenu obligatoire :

- La hauteur (Hsm) sous les manœuvres sans pièce de rupture doit être d'au moins 1,50 m.

- La hauteur (Hsm) sous les manœuvres avec pièce de rupture (manœuvre chaînette avec butée d'arrêt), doit être d'au moins 600 mm, la hauteur de la manœuvre mesure alors au maximum 2/3 de la hauteur du store (ne concerne uniquement les stores rouleau toile à manœuvre chaînette avec butée).

Soliso Europe a appliqué ce nouveau dispositif sur l'ensemble de ses stores intérieurs qui utilisent des cordons ou chaînettes nécessaires à leur manœuvre.



# SOLITOIT

Le store occultant spécial fenêtre de toit !



SOLITOIT vous offre une occultation totale à n'importe quelle heure de la journée. La toile que vous aurez choisie, occultante ou non, glisse dans les coulisses latérales. SOLITOIT vous permet de tamiser la lumière et de maîtriser la chaleur à l'intérieur de votre pièce à votre convenance.

- ▶ Store automatique pour fenêtre de toit type VELUX, ROTO, FAKRO ou standard en puit de lumière. Tube enrouleur en aluminium extrudé diamètre 29 mm équipé d'un ressort sans cliquets.
- ▶ Profil poignée en aluminium extrudé anodisé naturel ou laqué blanc 9016.
- ▶ Bandeau masquant le mécanisme en aluminium extrudé anodisé naturel ou laqué blanc 9016.
- ▶ Guidage par coulisses en aluminium extrudé anodisé naturel ou laqué blanc 9016 avec joints d'occultation.
- ▶ Inclinaison maxi 60°.
- ▶ Pièces plastiques coloris gris ou blanc.
- ▶ Manœuvre par tirage direct sur la barre de charge ou tige amovible en option.
- ▶ Tissu au choix suivant gamme SOLISO EUROPE.

#### OPTIONS :

- ▶ Tige de manœuvre amovible en aluminium extrudé anodisé naturel.



# DUO VISION

Le store jour/ nuit qui s'adapte à toutes les envies !



Avec le store DUO VISION, on allie l'esthétisme de la déco de votre intérieur et son confort en régulant la luminosité de votre pièce à souhait en un tour de main quelque soit le moment de la journée.




DUO VISION est un double store rouleau dont le tissu est composé de 2 bandes horizontales consécutives : une transparente et une tamisante. Le positionnement de ces 2 bandes (superposition ou non) dose la lumière entrante jusqu'à l'occulter.

- ▶ Tube enrouleur en aluminium extrudé diamètre 39 mm.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé diamètre 13 mm anodisé naturel, laqué blanc 9016 ou noir 9005.
- ▶ Profil support arrière en aluminium extrudé section 51x14 mm anodisé naturel, laqué blanc 9016 ou noir 9005.
- ▶ Pose de face ou plafond par clips sur profil arrière.
- ▶ Pièces plastiques coloris gris, blanc ou noir.
- ▶ Manœuvre par chaînette avec système de freinage incorporé.
- ▶ Tissus au choix suivant gamme SOLISO EUROPE.
- ▶ Largeur mini en manœuvre chaînette 300 mm.

#### OPTIONS :


- ▶ Manœuvre électrique à piles avec chargeur, commande radio avec émetteur portable (Largeur mini 600 mm).
- ▶ Manœuvre électrique filaire SOMFY 24 V avec inverseur transfo INIS DC (Largeur mini 400 mm).
- ▶ Manœuvre électrique radio RTS SOMFY SONESSE 24 V avec TELIS 1 pure (Largeur mini 500 mm).

#### LAQUAGE DE BASE

-  Anodisé naturel
-  Blanc 9016
-  Noir 9005

# STORE ROULEAU

Une ambiance tamisée et feutrée!

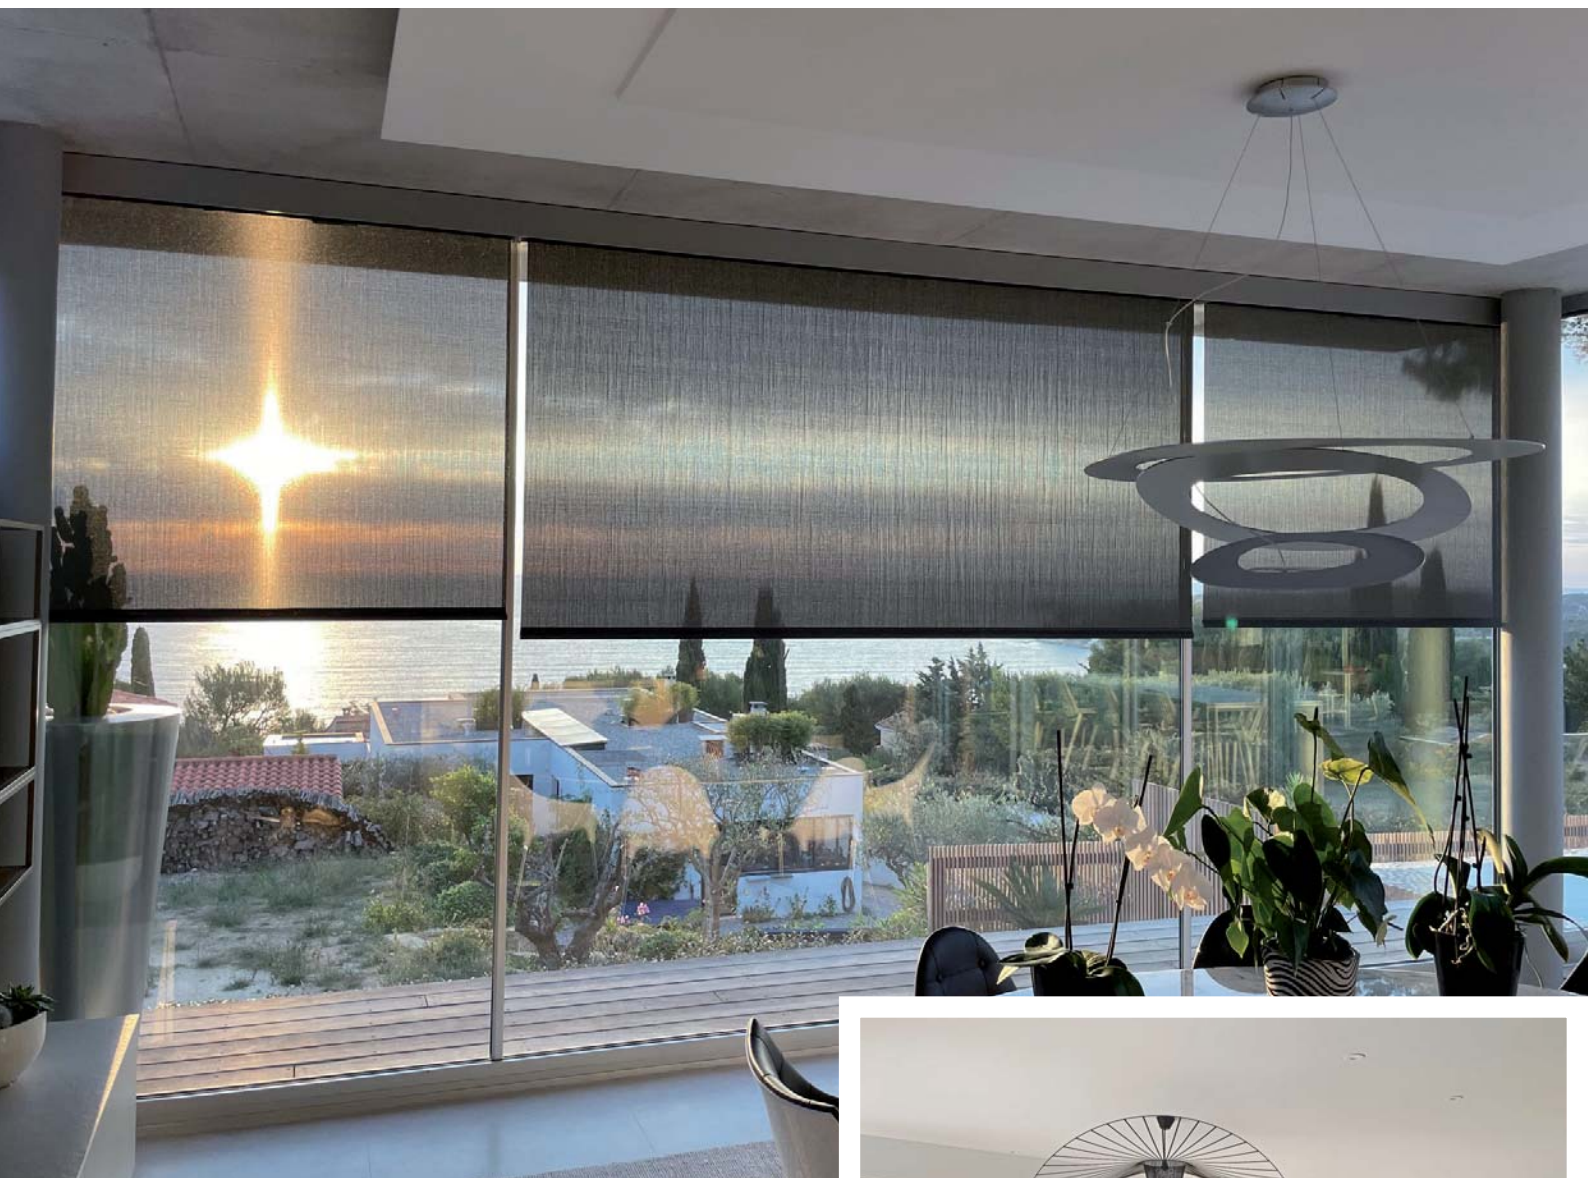

Alliant charme et simplicité, ce store est en osmose avec son environnement. Uni, imprimé, transparent ou opaque, il habillera à merveille vos parclozes sur fenêtre (ROLDROP), portes ou fenêtres de toit. Il donnera une ambiance tamisée et feutrée à votre pièce et vous protégera efficacement contre la chaleur. Vous serez à l'abri des regards et de l'éblouissement tout en vous assurant une luminosité agréable.

- ▶ Grandes et petites ouvertures.
- ▶ Tube enrouleur Ø 25, 32 ou 33 mm.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé avec embouts PVC.
- ▶ Supports universels en acier zingué avec cache.
- ▶ Manœuvre par chaînette avec système de freinage incorporé.
- ▶ Tissu au choix gamme Soliso.

#### LAQUAGE DE BASE

- Anodisé naturel
- Blanc 9016
- Noir 9005

#### OPTIONS :

- ▶ Guidage latéral par microcâble ou coulisses en aluminium.
- ▶ Store prémonté sur un profil arrière facilitant la pose.
- ▶ Maxi rouleau toile technique.
- ▶ Manœuvre électrique.
- ▶ Coffre.



# DRAPSTOR

Le parfait dosage de l'ombre et la lumière !








Grâce à l'orientation de ses bandes jusqu'à 180°, vous pouvez contrôler l'éclairage de votre pièce : plutôt subtil ou bien une inondation de lumière. Le Drapstor se distingue par une ligne sobre et épurée. Il peut se présenter sous différentes formes (cintrée, trapèze, ...) pour s'adapter à toutes vos ouvertures. Ce véritable élément de décoration intemporel est idéal pour les grandes ouvertures comme les baies vitrées ou pour la séparation de vos pièces.

#### OPTIONS :

- ▶ Monocommande par chaînette (impossible sur rail incliné).
- ▶ Forme trapèze.
- ▶ Panachage par couleur.
- ▶ Manœuvre électrique.

- ▶ Tissu enduit de 127 ou 90 mm de large.
- ▶ Orientation des bandes à 180°.
- ▶ L'écartement des bandes en partie basse est maintenu par 2 chaînettes polyamides.
- ▶ Rail supérieur en aluminium, section 25x40 mm, équipé de chariots à friction.
- ▶ Bandes verticales lestées à l'aide de plaquettes en plastique.
- ▶ Manœuvre par cordon avec contre poids.

#### LAQUAGE DE BASE

-  Anodisé naturel
-  Laqué blanc 9016
-  7016
-  Beige 1015
-  Noir 9005



# STORE PLISSÉ

Idéal pour les ambiances douces et feutrées



Le store plissé est d'un encombrement minimum grâce à ses plis de 20 mm. Il s'harmonise parfaitement avec le reste de la pièce. Sa fabrication sur-mesure lui permet de s'adapter à toutes les fenêtres. À la verticale ou en toiture de véranda, il filtre et réfléchit les rayons solaires tout en laissant passer la lumière. Le charme du tissu et la douceur des coloris créeront une ambiance douce et feutrée. Fonctionnel et très léger, le store plissé est facile à manœuvrer et s'adapte à tous les styles.

- ▶ Grandes et petites ouvertures.
- ▶ Possibilité Vélum, plissé manuel avec frein.
- ▶ Profil supérieur et intérieur en aluminium.
- ▶ Tissu plissé à chaud traité antistatique.
- ▶ Manœuvre par cordon, chaînette.
- ▶ Inclinaison maxi 15 % (26 %).

#### LAQUAGE

Coloris blanc 9010

#### OPTIONS :

- ▶ Manœuvre électrique.
- ▶ Plissé double ouverture.
- ▶ Guidage latéral.
- ▶ Équerre de départ blanche.





## Tableau récap technique stores intérieurs

		Manœuvre											Mécanisme					Guidage latéral									
		Tirage direct	Tirage par cordon	Orientation par cordon	Orientation par tringle	Orientation par chaînette	Mono Commande cordon	Mono Commande chaînette	Treuil et manivelle	Tringle amovible	Lance rideau	Bouton molaire (entre vitres)	Électrique 12 V ou 24 V	Électrique 220 V ou 230 V	Automatismes	Boîtier coloris assorti	Rail aluminium (4 coloris)	Rail aluminium laqué blanc	Coffre aluminium (3 coloris)	Bandeau aluminium (1 coloris)	Ressort sans cliquet	Montage entre parclozes	Forme trapèze	Micro câble perlon	Micro câble acier inox	Coulisses aluminium	Profil guidage PVC
VÉNITIEN	Venilight 25 mm	▲	▲	●	▲	●	●	▲			●	● 24 v	● 230 v	●	▲			●		●	●	●	●	●			
	Venilight 35 mm	▲	▲	▲				▲					● 230 v	●	▲									●	●		
	Venilight 50 mm	▲	▲					▲					● 230 v	●	▲									●	●		
SOLITOIT		▲										● 24 v													▲		
DUO VISION		▲			▲							●	●			▲											
STORE ROULEAU	Luxe	▲						▲ métal						● Moteur autonome rechargeable	●												
	Chaînette	▲						▲				● 12 v		●			●							●	●		
	Roldrop	▲	▲					▲													▲	▲				●	
DRAPSTOR	127 mm	▲	▲		▲		●				●	● 12 v		●	▲												
	90 mm	▲		●	▲		▲	●			●	● 12 v		●	▲												
STORE PLISSÉ	Vertical	▲	●	▲			●					● 24 v		●		▲								●			
	Velum	▲							▲			● 24 v				▲							▲				

# Tableau récap technique stores extérieurs

	▲ De série ● En option ● Disponible	Largeur maximale en mètres	Type de bras	Avancée (à ± 4 % selon modèle)	Inclinaison	Pose de face	Pose plafond	Auvent de protection	Visserie d'assemblage Inox
MONOBLOCS	<b>CARAÏBES ÉVOLUTION</b>	2 bras : 5,96 m 4 bras : 11,83 m 6 bras : 14,18 m	L.A.E.	1,50 m 2 m - 2,50 m 3 m - 3,50 m	de 5 à 45°	▲	●	●	▲
	<b>FLORIDE</b>	2 bras : 5,92 m	Bras câble	1,50 m - 2 m - 2,50 m 3 m - 3,50 m	de 5 à 45°	▲	●	●	▲
	<b>GOLIATH</b>	2 bras : 7 m	Bras maxi	4 m - 4,5 m 5 m - 5,5 m	double inclinaison 16 à 44°	▲	●		▲
TRADI	<b>IBIZA 300</b>	2 bras : 5,35 m	Bras câble	1,50 m 2 m - 2,50 m 3 m	▲ de 0 à 68° ● de 22 à 90°	▲	▲		▲
CASSETTES	<b>OCÉANIA</b>	2 bras : 5,95 m 3 bras : 7 m	L.A.E.	1,50 m - 2 m - 2,75 m 3,25 m - 3,75 m	de 5 à 25°	▲	●		▲
	<b>MARINA</b>	2 bras : 5,35 m	Bras câble	1,50 m 2 m - 2,50 m 3 m	▲ de 0 à 68° ● de 22 à 90°	▲	▲		▲
COFFRE	<b>ARTÉMIS</b>	2 bras : 6,02 m	L.A.E.		de 5 à 27°	▲			▲
	<b>KUBA</b>	2 bras : 6,08 m	L.A.E.		de 5 à 20°	▲			▲
	<b>HÉMÉRA</b>	2 bras : 6,04 m	L.A.E.	1,50 m 2 m - 2,75 m 3,25 m	▲ de 50 à 45° ● de 45 à 90°	▲	▲		▲
	<b>ANTALYA</b>	2 bras : 5,40 m	L.A.E.	1,50 m 2 m - 2,75 m 3,25 m	▲ de 0 à 68° de 22 à 90° ● de 10 à 78°	▲	▲		▲
	<b>HERMÈS</b>	2 bras : 5,95 m 4 bras : 11,87 m	L.A.E.	1,50 m 2 m - 2,75 m 3,25 m - 3,75 m	● de 5 à 22° ▲ de 5 à 27°	▲			▲
	<b>OSIRIS PLUS</b>	2 bras : 3,55 m	Bras câble	1,25 m - 1,50 m 2 m	de 0 à 60° de 5 à 60°	▲	▲		▲
	<b>CALYSTA</b>	2 bras : 5,94 m	L.A.E.	1,50 m - 2 m - 2,75 m 3,25 m - 3,75 m	de 5 à 20°	▲			▲
	<b>ALIZÉ / ALIZÉ MAXI</b>	2 m 16 m		de 1,50 m à 5 m		▲			▲
LOGIALET STORE À PROJECTION	<b>BANNETTE À PROJECTION</b>	2 bras : 5,92 m 3 bras : 9,43 m		de 0,60 m à 1,50 m		▲	▲	● coffre	▲
	<b>SOLISTOR À PROJECTION</b>	2 bras : 3 m		de 0,50 m à 1,20 m		▲	▲	●	▲
AUTO-PORTÉE	<b>ATHÉNÉE 80</b>	4 bras : 5,80 m	L.A.E.	1,50 m - 2 m - 2,50 m 3 m	de 0 à 20°				▲



	Coloris				Toile			Confort			Manœuvre				Automatisme								
	Blanc RAL 9 010	Blanc cassé RAL 1013	Anthracite Sablé 200	Anthracite 7016 mat Fine texture	Autres coloris gamme SOLISO	Gamme SOLISO	Autres toiles	Lambrequin (1)	Pack Ambiance (4)	Sun'system (4)	Lumina Led (4)	Cordon	Treuil	Moteur filaire	Moteur filaire Dépannage manuel	Moteur radio intégrée RTS	Moteur radio intégrée RTS dépannage manuel	Moteur radio intégrée IO	Radio déporté sur moteur filaire (2)	Protection mouvement (3)	Protection vent	Protection soleil	
	▲	▲	●		●	▲	●	▲			●		● sauf 4 et 6 bras	●	●	●	● sauf 6 bras	●	●	●	●	●	●
	▲	▲			●	▲	●	▲					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	▲		▲		●	▲	●	▲						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	▲	▲			●	▲	●	▲					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	▲	▲	●		●	▲	●	▲	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	▲	▲			●	▲	●	▲					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	▲	▲	▲		●	▲	●	▲		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	▲			●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
	▲	▲	●	▲	●	▲	●	▲			●			●		●	●	●	●	●	●	●	●
	▲	▲			●	▲	●	▲						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	▲	▲			●	▲	●	▲						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	▲	▲			●	▲	●	▲						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	▲	▲			●	▲	●	▲						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	▲	▲			●	▲	●	▲						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	▲	▲			●	▲	●	▲						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	▲		●		●	▲	●	▲			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## Tableau d'aide au choix stores extérieurs


Type	Produits	Nbr de bras	Largeur Mini mm	Largeur Maxi mm	Avancée Mini mm	Avancée Maxi mm	Pose
<b>Traditionnelle</b> P. 20 > 22	<b>IBIZA 300</b>	2	1840	5350	1500	3000	De face Plafond
	<b>FLORIDE</b>	2	1880	5920	1500	3500	De face Plafond
	<b>CARAÏBES ÉVOLUTION</b>	2 4 6	2 bras = 2200 4 bras = 5961 6 bras = 11831	2 bras = 5920 4 bras = 11830 6 bras = 14180	1500	3750	De face Plafond
	<b>GOLIATH</b>	2	5300	7000	4000	5500	De face Plafond
<b>Cassette semi-coffre</b> P. 23 > 25	<b>OSIRIS PLUS</b>	2	1500	3550	1250	2000	De face Plafond
	<b>MARINA</b>	2	1840	5350	1500	3000	De face Plafond
	<b>OCÉANIA</b>	2 3	2 bras = 1930 3 bras = 5951	2 bras = 5950 3 bras = 7000	1500	3750	De face Plafond
<b>Coffre</b> P. 26 > 33	<b>ANTALYA</b>	2	1870	5400	1500	3250	De face Plafond
	<b>HÉMÉRA</b>	2	1810	6040	1500	3750	De face Plafond
	<b>CALYSTA</b>	2	2010	5940	1500	3750	De face
	<b>KUBA</b>	2	2050	6080	1500	3750	De face
	<b>HERMÈS</b>	2 4	2 bras = 1980 4 bras = 5951	2 bras = 5950 4 bras = 11870	1500	3750	De face
	<b>ARTÉMIS</b>	2	1920	6015	1500	4000	De face
<b>Double pentes</b> P. 36	<b>ATHÉNÉE 80</b>	2 x 2	1800	5800	2 x 1500	2 x 3125	Sur pieds
<b>Projection</b> P. 34	<b>BANNETTE</b>	2 3	2410 5920	5919 9430	600	1500	De face Plafond
	<b>SOLISTOR</b>	2	600	3000	500	1200	De face Plafond



Laquage armature*	Éclairage Lumina Led	Lambrequin Sun' System®	Manivelle de dépannage manuel	Budget
Standard :  	X	X	X	€ € € €
Standard :  	X	X	✓	€ € € €
Standard :   Option : Autres coloris	✓ Sur bras	X	✓	€ € € €
Standard :  	X	X	✓	€ € € €
Standard :  	X	X	X	€ € € €
Standard :  	X	X	X	€ € € €
Standard :   Option : Autres coloris	✓ Sur bras	✓	✓	€ € € €
Standard :    Option : Autres coloris	X	X	X	€ € € €
Standard :    Option : Autres coloris	✓ Sur bras et coffre	X	X	€ € € €
Standard :   Option : Autres coloris	✓ Sur bras	X	X	€ € € €
Standard :    Option : Autres coloris	✓ Sur bras et/ou barre de charge	X	X	€ € € €
Standard :   Option : Autres coloris	✓ Sur bras	✓	✓	€ € € €
Standard :   Option : Autres coloris	✓ Sur bras et/ou barre de charge	✓	X	€ € € €
Standard :  Option : Autres coloris	✓ Sur bras	X	X	€ € € €
Standard :   Option : Autres coloris	X	X	X	€ € € €
Standard :    Option : Autres coloris	X	X	X	€ € € €

Zoom sur les laquages d'armature :



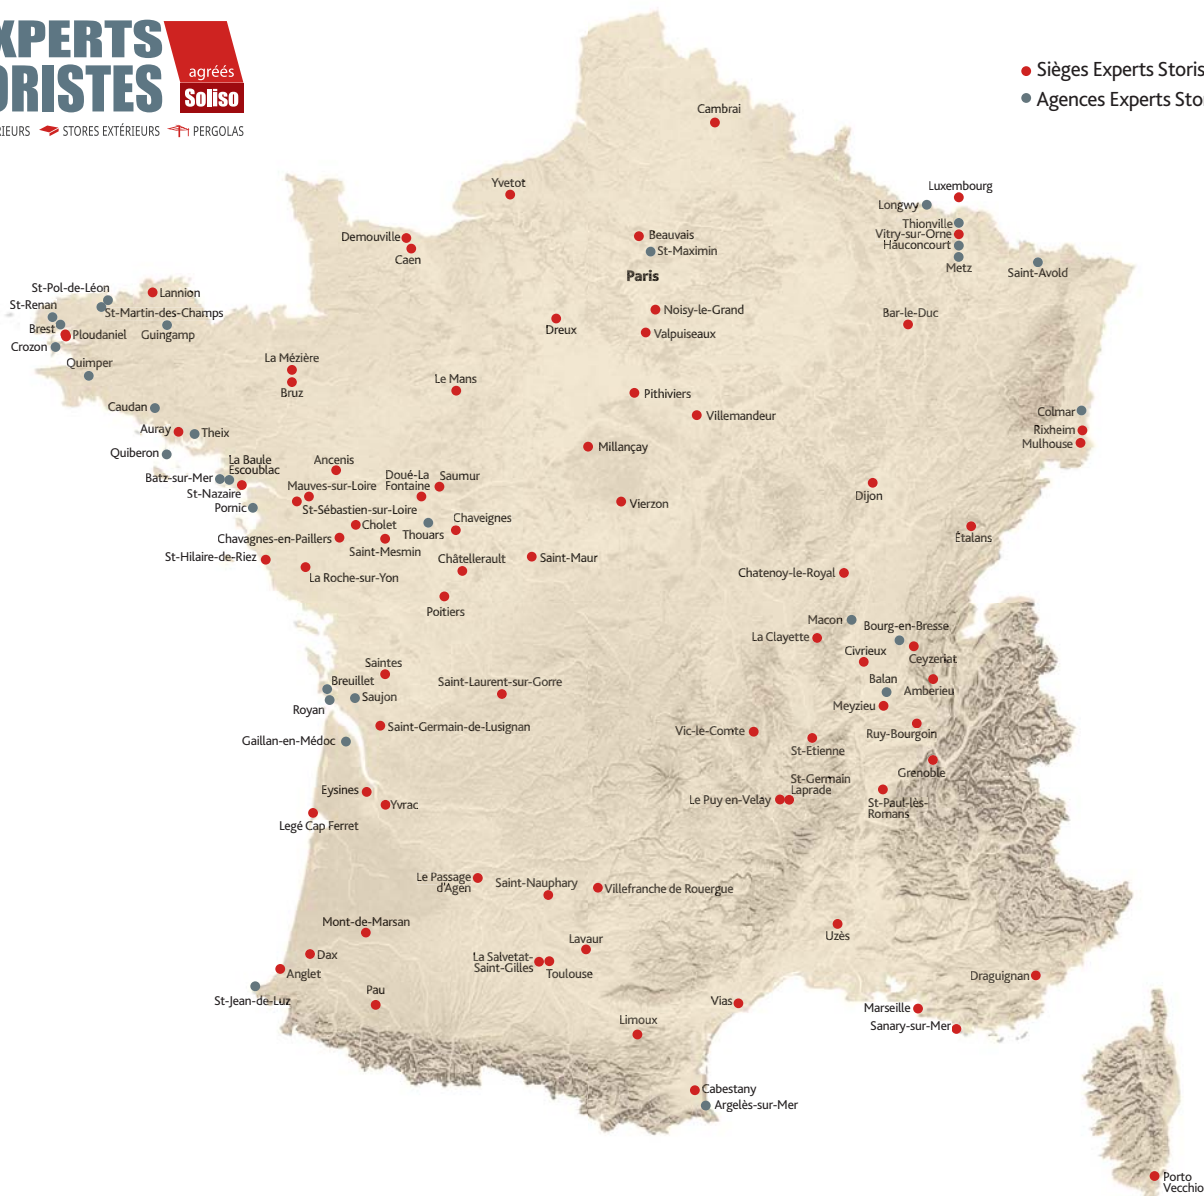

Retrouvez-les sur le site [www.experts-storistes.com](http://www.experts-storistes.com)